


TECHNICEL TEGELDEKSEL NORM

Het Technicel tegeldekseel NORM is een eenvoudig te plaatsen lichtgewicht dekseel met een inbouwhoogte van 80mm. De ingebouwde rubber afdichtingen in het dekseel zorgen voor een reuk- en waterdichte afsluiting van elke putopening, controleput riolering,...

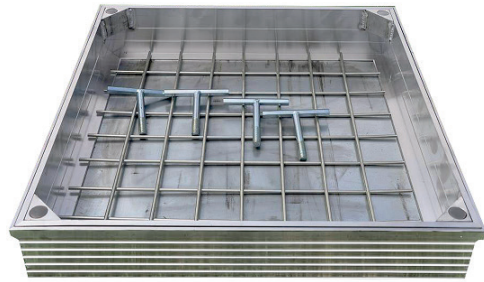

INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN

- ▶ Kader en vuldekseel zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en eenvoudig te openen door middel van liftsleutels.
- ▶ Geschikt voor tegels.
- ▶ Toepassing: buiten.
- ▶ De inbouwhoogte bedraagt 80mm.
- ▶ Het tegeldekseel is reuk- en waterdicht.
- ▶ Het tegeldekseel is niet schroefvast.
- ▶ Het tegeldekseel is op de bodem voorzien van een hoogwaardige EPDM-afdichting.
- ▶ Een T-rubber op de zijkant van het kader voorkomt vuilinfiltratie tussen kader en vuldekseel.
- ▶ Het tegeldekseel is standaard voorzien van een betonnet.
- ▶ Bodem uit verzinkte staalplaat van 3mm.

PLAATSEN VAN HET VLOERLUIK

- ▶ Plaats het vuldekseel in het kader voor dat het geheel geplaatst wordt.
- ▶ Bevestig naargelang het formaat de twee of vier schroeven in de voorbestemde driehoekblokjes aan het vuldekseel en draai vast.
- ▶ Na het bevestigen van de schroeven deze afdichten met verwijderbare plakband, dit voorkomt betoninfiltratie in de schroefdraden.
- ▶ Plaats het vloerluik boven de bestemde schroefdraden en zorg dat het geheel gelijkmatig op de mortel rust. Breng rondom het kader royaal mortel aan.
- ▶ Het vuldekseel niet uit het kader lichten voor de beton is uitgehard. Door deze werkwijze voorkomt men dat het vuldekseel na het inbouwen eventueel niet meer in het kader past.
- ▶ Van zodra het beton 90% van zijn definitieve sterkte heeft bereikt, moet men het vuldekseel uit het raam lichten en de eventuele beton- of andere resten verwijderen.
- ▶ Voor het afwerken van het vuldekseel, monteer het vuldekseel weer in het raam.
- ▶ Het wapeningsnet dient te worden geïntegreerd in de betonvulling. Deze mag niet op de bodem van het vloerluik rusten.
- ▶ Breng gelijkmatig de betonvulling aan. Hou rekening met de afwerkingslaag.
- ▶ Laat het beton minstens 48 uren uitharden alvorens af te werken.

BELANGRIJK

- ▶ Gebruik een betonkwaliteit C35/45 (euronorm EN 206).
- ▶ Indien hulpmiddelen tegen vorst of versnellers gebruikt worden dienen de raakvlakken van een beschermende coating te worden voorzien. Een teer-epoxylaag is voldoende.
- ▶ Vermijd dat er holle celruimten in het beton ontstaan. Deze holle ruimten beïnvloeden de dichtheid en sterkte van het vloerluis.
- ▶ Het beton bereikt zijn definitieve sterkte na 28 dagen.
- ▶ Garantie van toepassing als de inbouwvoorschriften zijn nageleefd.


ONDERHOUD

- ▶ Tweemaal per jaar het vloerluis openen en zowel het kader als het vuldeksel reinigen.
- ▶ De schroeven telkens na het openen insmeren met een smeerpasta.

AFMETINGEN

Type	Kadermaat <i>A x B (mm)</i>	Vrije opening <i>C x D (mm)</i>	Gewicht <i>(kg)</i>
TDN30308	300 x 300	240 x 240	4.49
TDN40408	400 x 400	340 x 340	6.80
TDN50508	500 x 500	440 x 440	10.09
TDN60608	600 x 600	540 x 540	13.52
TDN70708	700 x 700	640 x 640	17.36
TDN80808	800 x 800	740 x 740	21.86
TDN90908	900 x 900	840 x 840	26.76
TDN10108	1000 x 1000	940 x 940	32.52

Maximale belasting: 40 Kn, mits een betonvulling van min. 4 cm tot en met formaat 600*600, 20 Kn vanaf formaat 700*700 tot 1000*1000.

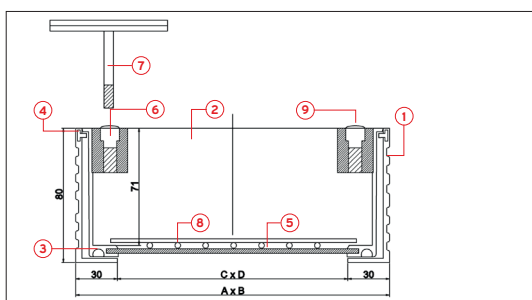

1. Kader
2. Vuldeksel
3. Dichting EPDM-8mm
4. T-Dichting EPDM
5. 3mm verzinkte staalplaat
6. Zeskant inbus M12x20mm
7. Liftsleutels
8. Wapeningsnet
9. Kunststof stop

D

Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

BENELUX

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

REV. 01/18

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.