



Technische fiche

## Cleantime



Het imago van bedrijven, hotels en kantoren wordt grotendeels gemaakt of gekraakt door de netheid van de inkomhal. Het onderhoud van de gebouwen en hun inrichting spelen hierbij een grote rol. Iedereen weet dat het eenvoudiger en goedkoper is vuil te voorkomen dan het nadien te moeten verwijderen. Het plaatsen van een geschikte inkommat is hierbij van groot belang.

### Productbeschrijving

De Cleantime droogloopmat is een uiterst geschikte inkommat, zowel voor residentiële als commerciële en industriële inkommen. Het loopvlak uit 100% getuft polyamide op een vinylrug zorgt voor een hoog reinigingseffect en een efficiënte vochtopname. De Cleantime inkommat kan zowel in een matkader als op de bestaande vloer geplaatst worden.

### Beschikbare kleuren

Zwart/grijs Roze/bruin Blauw/grijs

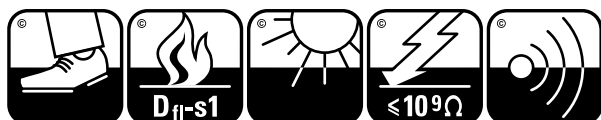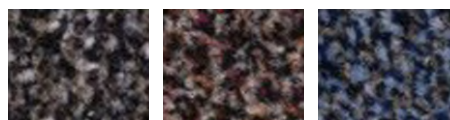

## Technische gegevens

Cleantime	
Poolstructuur	Velour
Fabricagemethode	Tufting 5/32"
Poolmateriaal	100% pa
Rug	Vinyl
Totaalgewicht	ca. 3.400 gr/m <sup>2</sup>
Poolhoogte	ca. 7 mm
Totale hoogte	ca. 10 mm
Tuft dichtheid	ca. 83000/m <sup>2</sup>

*Door beperkingen in het productieproces, zijn geringe kleurafwijkingen van partij tot partij mogelijk. Wij behouden het recht de technische gegevens aan te passen.*

*De technische gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis, labo-onderzoek en praktijkervaring. De technische gegevens dienen steeds beschouwd te worden in combinatie met de omstandigheden op de werf. Onverminderd de toepassing van onze algemene verkoopsvoorwaarden (<http://www.technical.com/nl/downloads/item/303-algemene-voorwaarden-2015>) zijn we niet verantwoordelijk voor de schade die ontstaat door het gebruik in strijd met de huidige stand van de algemeen geldende regels van de techniek en goed vakmanschap.*

### Technical

Zone Reme 4  
2260 Westerlo

T +32 (0)14 85 07 65  
F +32 (0)14 26 74 96

[info@technical.com](mailto:info@technical.com)

[www.technical.com](http://www.technical.com)

2/2