

## TECHNICEL TEGELDEKSEL HEAVY

Het Technicel tegeldekseel HEAVY is een eenvoudig te plaatsen lichtgewicht dekseel met een inbouwhoogte van 60mm. De ingebouwde rubber afdichtingen in het dekseel zorgen voor een gas, reuk- en waterdichte afsluiting van elke putopening, controleput riolering,...



### INFORMATIE EN EIGENSCHAPPEN

- ▶ Kader en vuldekseel zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en eenvoudig te openen door middel van liftsleutels.
- ▶ Geschikt voor tegels.
- ▶ Toepassing: binnen en buiten.
- ▶ De inbouwhoogte bedraagt 60 mm.
- ▶ Het tegeldekseel is gas, reuk- en waterdicht.
- ▶ Het tegeldekseel is schroefvast.
- ▶ Het tegeldekseel is op de bodem voorzien van een hoogwaardige EPDM-afdichting.
- ▶ Een T-rubber op de zijkant van het kader voorkomt vuilinfiltratie tussen kader en vuldekseel.
- ▶ Het tegeldekseel is standaard voorzien van een betonnet.
- ▶ Bodem uit verzinkte staalplaat van 3 mm.

### PLAATSEN VAN HET VLOERLUIK

- ▶ Plaats het vuldekseel in het kader alvorens het geheel geplaatst wordt.
- ▶ Bevestig naargelang het formaat de twee of vier schroeven in de voorbestemde driehoekblokjes aan het vuldekseel en draai vast.
- ▶ Na het bevestigen van de schroeven deze afdichten met verwijderbare plakband, dit voorkomt betoninfiltratie in de schroefdraden.
- ▶ Plaats het vloerluik boven de bestemde opening en zorg dat het geheel gelijkmatig op de mortel rust. Breng rondom het kader royaal mortel aan.
- ▶ Het vuldekseel niet uit het kader lichten voor het beton is uitgehard. Door deze werkwijze voorkomt men dat het vuldekseel na het inbouwen eventueel niet meer in het kader past.
- ▶ Van zodra het beton 90% van zijn definitieve sterkte heeft bereikt, moet men het vuldekseel uit het raam lichten en de eventuele beton- of andere resten verwijderen.
- ▶ Voor het afwerken van het vuldekseel, monteer terug het vuldekseel in het raam.
- ▶ Het wapeningsnet dient te worden geïntegreerd in de betonvulling. Deze mag niet op de bodem van het vloerluik rusten.
- ▶ Breng gelijkmatig de betonvulling aan. Hou rekening met de afwerkingslaag.
- ▶ Laat het beton minstens 48 uren uitharden alvorens af te werken.

## BELANGRIJK

- ▶ Gebruik een betonkwaliteit C35/45 (euronorm EN 206).
- ▶ Indien hulpmiddelen tegen vorst of versnellers gebruikt worden dienen de raakvlakken van een beschermende coating te worden voorzien. Een teer-epoxylaag is voldoende.
- ▶ Vermijd dat er holle celruimten in het beton ontstaan. Deze holle ruimten beïnvloeden de dichtheid en sterkte van het vloerluis.
- ▶ Het beton bereikt zijn definitieve sterkte na 28 dagen.
- ▶ Garantie van toepassing als de inbouwvoorschriften zijn nageleefd..


## ONDERHOUD

- ▶ Tweemaal per jaar het vloerluis openen en zowel het kader als het vuldeksel reinigen.
- ▶ De schroeven telkens na het openen insmeren met een smeerpasta.

## AFMETINGEN

Type	Kadermaat <i>A x B (mm)</i>	Vrije opening <i>C x D (mm)</i>	Gewicht <i>(kg)</i>
TDH30306	300 x 300	210 x 210	4.11
TDH40406	400 x 400	310 x 310	6.27
TDH50506	500 x 500	410 x 410	9.06
TDH60606	600 x 600	510 x 510	12.30
TDH70706	700 x 700	610 x 610	15.96
TDH80806	800 x 800	710 x 710	20.28
TDH90906	900 x 900	810 x 810	24.99
TDH10106	1000 x 1000	910 x 910	30.56

Maximale belasting: 60 Kn, mits een betonvulling van min. 4 cm tot en met formaat 600\*600, 40 Kn vanaf formaat 700\*700 tot 1000\*1000.

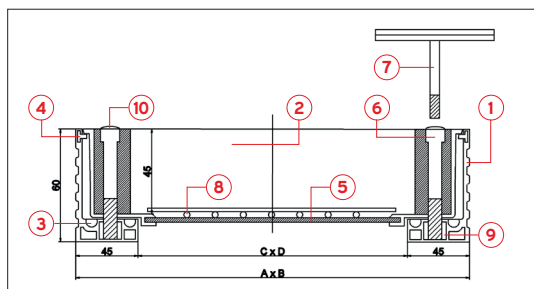

1. Kader
2. Vuldeksel
3. Dichting EPDM-8mm
4. T-Dichting EPDM
5. 3mm verzinkte staalplaat
6. Zeskant inbus M8x45mm
7. Liftsleutels
8. Wapeningsnet
9. Verbindstuk in inox 316
10. Kunststof stop

### D

Rywa GmbH & Co  
Kommanditgesellschaft  
Raestruperstrasse 3  
D-48231 Warendorf  
T +49 (0) 2581-8076  
F +49 (0) 2581-61331  
info@rywa.de  
www.rywa.de

### BENELUX

Technicel  
Zone Reme 4  
B-2260 Westerlo  
T +32 (0)800 11 040  
F +32 (0)800 11 050  
info@technicel.com  
www.technicel.com

REV. 01/18

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.