

A close-up photograph of a worker wearing a red hard hat, safety glasses, and a red and blue uniform. The worker is using a hand tool with a wooden handle to work on a textured, grey surface. The image is partially obscured by a white diagonal shape on the right side.

Technicel[®]

2023
PRODUCTCATALOGUS

Intelligente
vloersystemen.
Verzekerd!



Wat betekent Technicel® voor jou?

✓ Hoogkwalitatieve systeemoplossingen

Technicel® is specialist in de ontwikkeling van technische systeemoplossingen voor de vakman.

De Technicel® systemen zijn samengesteld uit een selectie hoogkwalitatieve producten van Europese fabrikanten van o.a. professionele tegellijmen, bouwplaten, drainagetechnieken, waterdichtingsproducten enz., die elk op zich bezig zijn met innovatieve productontwikkeling en doorgedreven kwaliteitszin.

Enkel geteste, veilige en prijsbewuste producten worden in ons gamma opgenomen.

✓ Dichtbij de vakman

Technicel® Service Centers: de gespecialiseerde partner bij jou in de buurt. Technicel® heeft oog voor alle details die een kwalitatieve uitvoering kunnen waarborgen en is daarom dichtbij aanwezig in de belangrijkste bouwregio's van België met eigen mensen en eigen Technicel® Service Centers, voorzien van een 24/24 afhaalsas.

Technicel® heeft als doel de vakman en de fabrikant dichter bij mekaar te brengen. Wij streven er naar steeds de primus te zijn in prijs én kwaliteit en wij garanderen snelle service. Wij kijken steeds door het oog van de vakman, met als doel om jou volledig te ontzorgen.

✓ Technisch advies

Naast het selecteren, stockeren en leveren van de producten is het informeren en geven van technisch advies veruit onze belangrijkste troef. Het juiste product voor de juiste toepassing! Wij bieden de zekerheid voor jouw uitvoering. Door de nauwe samenwerking met onze fabrikanten kunnen technische vragen en problemen in een mum van tijd worden opgelost.

✓ Systeemgarantie op maat van jouw project

Naast technisch gespecialiseerd advies, biedt Technicel® systeemgarantie. Wij brengen onze fabrikanten samen en laten producten testen in één systeem. Systeemoplossingen bieden immers de sleutel tot een technisch correcte en kwalitatief hoogstaande afwerking van een werf. Deze systeemoplossingen scholen we in onze eigen Service Centers, in samenwerking met het WTCB.

✓ Technicel® Academy & workshops

Wij zweren bij een optimale plaatsing van onze systemen. Tijdens de Technicel® Academy kan je kennis komen maken met onze producten en informeren wij jou over hoe onze systeemoplossingen meer zekerheid bieden op jouw werven in uitvoering. Tijdens de workshops gaan we dieper in op de praktijk. Hier behandelen we steeds enkele 'hot topics' met een praktijkgerichte privé opleiding op maat van jouw bedrijf.

Technicel® staat voor **hoogkwalitatieve producten en innovatieve systeemoplossingen voor de professionele vakman.**

Oplossingen met dat tikkeltje meer, gebaseerd op uitgebreide know-how en superieure kwaliteit.


Technisch advies

Naast het selecteren, stockeren en leveren van kwalitatieve producten is het informeren en geven van technisch advies veruit onze belangrijkste troef. Het juiste product voor de juiste toepassing! Wij bieden de zekerheid voor jouw uitvoering.



Hoogkwalitatieve systeemoplossingen

Technicel® is specialist in het ontwikkelen van technische systeemoplossingen voor de vakman. Een Technicel® systeemoplossing is **een totaaloplossing voor een specifiek vloedersvraagstuk** en is samengesteld uit een selectie hoogkwalitatieve producten van Europese fabrikanten.

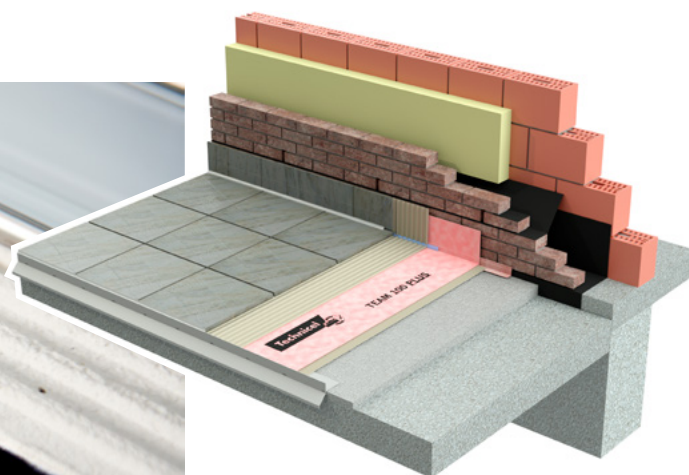

Systeemoplossingen vormen de sleutel tot een technisch correcte en kwalitatief hoogstaande afwerking!



Stysteemgarantie op maat van jouw project

Wij bieden een verregaande garantie op onze Technicel® systeemoplossingen. Systeemoplossingen bieden immers de sleutel tot een technisch correcte en kwalitatief hoogstaande afwerking van een vloer- of tegelproject. Bij het ontwikkelen van elke Technicel® systeemoplossing brengen wij onze fabrikanten samen en testen we de toegepaste producten steeds als één totaalpakket.



Sterk aanbod producten

Technicel® werkt enkel met streng geselecteerde Europese fabrikanten van tegellijmen, bouwplaten, drainagetechnieken, waterdichtingsproducten, enz., die zich toeleggen op innovatieve producten om zo de vakman nog beter te kunnen dienen. Technicel® wil niet de grootste zijn; wel de primus in kwaliteit en prijs!





(*) Geen afhaal mogelijk

Altijd dichtbij

Technicel® levert je producten met de Technicel® bestelwagen of grotere bestellingen met vrachtwagen en laadklep. Als uitzonderlijke service kan je ook gebruik maken van het Technicel® **afhaalsas** beschikbaar in elk Service Center. Dit is **24/24 beschikbaar** om jouw bestellingen te komen ophalen wanneer het je uitkomt. Kom langs in jouw Service Center voor jouw persoonlijke toegangsbadge.

Levering

Wij garanderen **een snelle levering in jouw magazijn of op jouw werf** dankzij onze ruime stock en logistieke efficiëntie.

In de buurt

Dankzij onze regionale spreiding vind je steeds een **Technicel® Service Center bij jou in de buurt**. In onze shop kan je al het nodige plaatsingsmateriaal en gereedschap vinden tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

Afhaalsas

Elk Technicel® Service Center is voorzien van **een 24/24 afhaalsas**, waar je ook in de late of vroege uren terecht kan voor het afhalen van jouw bestelling.





Academies en workshops op maat

Wij zweren bij een optimale plaatsing van onze systemen. Tijdens de **Technicel® Academy** kan je kennis komen maken met onze producten en informeren wij je over hoe onze systeemoplossingen meer zekerheid bieden op jouw werven in uitvoering. Tijdens **individuele workshops** behandelen we al jouw vragen met een praktijk-gerichte privé opleiding op maat van jouw bedrijf.




Steeds welkom in onze filialen

OPENINGSUREN:

Ma - Do: 8u15 - 12u00 & 13u00 - 17u30

Vr: 8u15 - 12u00 & 13u00 - 16u00

AFHAALSAS 24/7 BEREIKBAAR

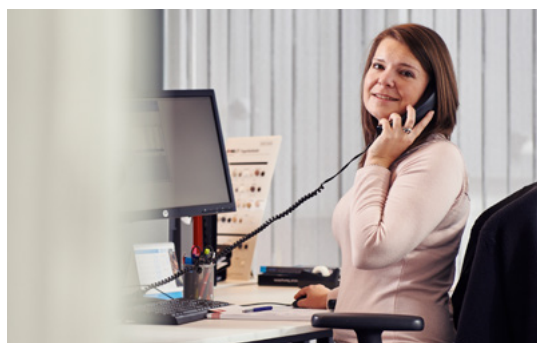

Technicel® Brecht

Energielaan 4
2960 Brecht
+32 (0) 800 11 040
brecht@technicel.com

FILAALLEIDER

Ivan Nagels
+32 (0) 471 51 14 44



Technicel® Brugge

Dirk Martensstraat 2, Unit 2
8200 Brugge
+32 (0) 800 11 040
brugge@technicel.com

FILAALLEIDER

Vincent Burggraeve
+32 (0) 493 26 79 49



Technicel® Gent

Industrieweg 18A /001, Unit 5
9032 Wondelgem
+32 (0) 800 11 040
gent@technicel.com

FILAALLEIDER

Glenn Dierickx
+32 (0) 492 22 83 34





Technicel® Herentals

Geelseweg 9D
2200 Herentals
+32 (0) 800 11 040
herentals@technicel.com



FILAALLEIDER

Kim Meier
+32 (0) 499 90 53 74



Technicel® Lokeren

Oeverstraat 19A
9160 Lokeren
+32 (0) 800 11 040
lokeren@technicel.com



FILAALLEIDER

Steven Van Onckelen
+32 (0) 478 50 03 59



Technicel® Zwevegem

Esserstraat 2, Unit 3
8550 Zwevegem
+32 (0) 800 11 040
zwevegem@technicel.com



FILAALLEIDER

Gregory Dewachter
+32 (0) 495 29 76 92

VLIEGENDE FILIAALLEIDERS



Patrick Gillis
+32 (0) 490 64 94 75



Nicholas Van Looy
+32 (0) 490 64 64 25

Bouwplaten

Technicel® bouwplaat	14
Voorzetwand voor toiletspoeling	14
Technicel® borgschijf	14
Metaalplug	15
Kunststofschroef	15
Bewapeningsband	15
Glasvezelnet	15

Afvoersystemen

Technicel® Maxiboard	16
Technicel® Lineboard	16
Afvoersets	17
Roosters	17
Opzetstuk inclusief rooster	18
Afdichting	18
Afvoer	19
Verlengstukken	20
Reukafsluiters	20
TECEDrainprofile douchegoot	21
TECEDrainprofile afvoer	22
TECEDrainprofile montagevoet	22
TECEDrainprofile haarzeef	22
TECEDrainline douchegoot basic 'set'	23
TECEDrainline douchegoot recht, met Seal System afdichtingsmanchet	23
TECEDrainline afvoer	24
TECEDrainline stelpootjes	24
TECEDrainline designrooster inox	25
TECEDrainline betegelbaar rooster Plate	26
TECEDrainline designrooster glas	26
TECEDrainline haarzeefje	26
TECEDrainline douchegoot voor natuursteen	27
TECEDrainline afvoer	27
TECEDrainline reukafsluiter voor drainline afvoeren	28
Drainbase geluidsisolatiemat	28

Waterdichting

Technicel® afdichtfolie	29
Rywalit® DS99 X Turbo	29
Rywalit® Lastodicht	29
Rywalit® Flexan 900	29
Technicel® dichtband	30
Technicel® wandmanchet	30
Technicel® binnen- en buitenhoek	30
Technicel® duo-dichtband	31
Technicel® snijbeschermsband	31
Technicel® bouwstop met dichthuls	31

Doucheprofielen

Technicel® douche-vloerprofiel	32
Technicel® douche-wandprofiel	32
Technicel® douche-Deko wandprofiel	33

Tegelprofielen

Technicel® hoekprofiel recht PVC - wit / oud wit	34
Technicel® hoekprofiel recht aluminium	34
Technicel® hoekprofiel recht aluminium anodisé	34
Technicel® hoekprofiel recht aluminium wit/zwart gelakt	35
Technicel® hoekprofiel recht aluminium gepolijst chroomkleur	35
Technicel® hoekprofiel recht inox	35
Technicel® hoekprofiel rond PVC - wit / oud wit	36
Technicel® hoekprofiel rond aluminium anodisé	36
Technicel® uitzetprofiel PVC 5 mm	36
Technicel® uitzetprofiel PVC 8 mm	37
Technicel® uitzetprofiel aluminium 10 mm	37
Technicel® uitzetprofiel inox 8 mm	38
Technicel® dikbedprofiel PVC 8 mm	38
Projolly PVC	39
Proterminal PVC	39
Proterminal inox	40
Prolistel inox	40
Projolly square	41
Binnenhoek, buitenhoek en sluitstuk	41
Proslider	42
Prosol 30-40	42
Prostair	43
Probord	43
Proshell	44

Primer

Rywalit® Tiefengrund LF	45
Rywalit® Tiefengrund Rapid LF	45
Rywalit® Haft- und Kontaktgrund	45
Rywalit® Sperr und Haftgrund LF	46
Rywapox Epoxy-Dichtgrund	46
Rywalit® Quarzsand	46

Egaliseren

Rywalit® Chapemortel ZEM25	47
Rywalit® Hellingsmortel GF 40 S	47
Rywalit® NA20 egalisatie- en uitvlakmortel	47
Rywalit® NA30 PLUS universele egalisatiemortel	47

Ontkoppeling

Technicel® ontkoppelingsmat TEM 100	48
Technicel® ontkoppelingsmat TEAM 100	48
Ontkoppelings- en heropnemingsvlies RYWATEX	48
Isolatie- en ontkoppelingsplaat RYWATHERM	48

Tegellijmen

Rywalit® tegellijm FK M	49
Rywalit® Flex-tegellijm FK II	49
Rywalit® Flex-tegellijm FK X	49
Rywalit® Flex-tegellijm FK X 30 plus light	50
Rywalit® Flex-tegellijm FK X Schnell	50
Rywalit® Vloeibedlijm FK X Fliess	50
Rywalit® FK X MEGA high performance Flex-tegellijm	51
Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell high performance Flex-tegellijm	51
Rywalit® Middelbedlijm MB M Flex	51
Rywalit® Middelbedlijm MB M Flex Schnell	52
Rywalit® Leg- en egalisatiemortel Fix	52
Rywalit® Pastalijm FK 71	52
Rywapox Epoxyhars lijm- en voegmortel	53
Rywalit® Morteladditief Haftfest	53

Voegen

Rywalit® FS Smalle voeg	54
Rywalit® FB Breedvoeg	54
Rywalit® NF Natuursteenvoeg	54
Rywalit® FF X Plus Flexvoeg	55
Rywalit® PF Parelvoeg	56
Rywalit® ETC-Hydrovoeg	57
Rywalit® PFM-F Drainagevoeg	57
Rywalit® Kunstharverbetering Fugen-Flex	57

Terrastoepassingen

Technicel® Afdichtingsfolie- ontkoppelingsmat TEAM 100 PLUS	58
Technicel® Drainagemat	58
Technicel® tegeldrager	58
Technicel® Anti-noise	58
Technicel® Inox afstandshouder	59
Technicel® Floor Profile	59
Technicel® Verlengstukken	59
Technicel® toebehoren Profielsysteem	60
Technicel® drainline terras	60

Levelling system

Technicel® Levelling System	61
-----------------------------	----

PU Foam

Universal PU-Cleaner	62
PU-Gunfoam	62

Afdekkfolie

PrimaCover Standard	63
PrimaCover Evapo	63
PrimaCover Protection Board	63
PrimaCover Defend	63

Voeg- en lijmkiten

Rywalit® silicon Keramik	64
Rywalit® silicon Naturstein	65
Rywalit® silicon Neutral	65
Rywalit® Acryl	65
Rywalit® Polymeer E	66
Rywalit® Polymeer Power +	66
Technicel® Finisher	66
Schoonmaakdoekjes	66

Tegeldekseksels


Technicel® tegeldekseksel NORM	67
Technicel® tegeldekseksel HEAVY	67

Inkommatten

Matkaders	68
Cleantime matten	68
Bali matten	68
Java matten	69
Fiji matten	69
Aluminiumprofielmatten	69

Technicel® bouwplaat

Dankzij de Technicel® bouwplaat is de overgang van planning naar uitvoering slechts een kleine stap. De kern uit geëxtrudeerd polystyrol hardschuim (XPS) en de dubbelzijdige bewapening met glasvezeldoek en veredelde cementmortel zorgen ervoor dat de Technicel® bouwplaat warmte-isolerend, waterondoorlatend, onrotbaar en direct betegelbaar is. De Technicel® bouwplaat is universeel inzetbaar zowel in nieuwbouw en renovatie als in droogbouw en vochtige ruimtes.

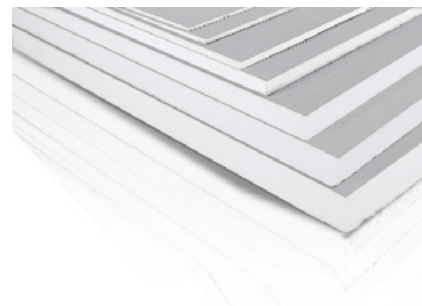


Technicel® bouwplaten zijn in de volgende afmetingen verkrijgbaar:

Artikelnr.	Omschrijving	Dikte	Afmetingen	Inhoud per pallet
2160	Technicel® bouwplaat	4 mm	1300 x 600 mm	109,20 m ²
2161	Technicel® bouwplaat	6 mm	1300 x 600 mm	109,20 m ²
2162	Technicel® bouwplaat	10 mm	2600 x 600 mm	78,00 m ²
2163	Technicel® bouwplaat	20 mm	2600 x 600 mm	78,00 m ²
2164	Technicel® bouwplaat	30 mm	2600 x 600 mm	56,16 m ²
2165	Technicel® bouwplaat	40 mm	2600 x 600 mm	56,16 m ²
2166	Technicel® bouwplaat	50 mm	2600 x 600 mm	40,56 m ²
2167	Technicel® bouwplaat	80 mm	2600 x 600 mm	24,96 m ²

Voorzetwand voor toiletspoeling

Prefab voorzetwand voor hangtoilet.



Artikelnr.	Omschrijving	Dikte	Afmetingen	Inhoud per pallet
1545	Voorzetwand voor toiletspoeling	30 mm	1250 x 1200 mm	30 stuks

Technicel® borgschijf

Voor houtconstructies (bevestiging met Spax-schroeven).



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud per doos
277	Technicel® borgschijf, metaal-verzinkt	d = 36 mm	100 stuks

Metaalplug

Metaalplug voor het bevestigen van bouwplaten.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud per doos
2331	Metaalplug	50 mm	500 stuks
2037	Metaalplug	80 mm	250 stuks
2038	Metaalplug	110 mm	250 stuks


Kunststofschroef

Kunststofschroef voor het verbinden van bouwplaten.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud per doos
2039	Kunststofschroef, spiraalschroef	90 mm	100 stuks


Bewapeningsband



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud
1577	Bewapeningsband	11 cm breed	25 lm

Glasvezelnet

Wapeningsnet ter versteviging van scheurgevoelige ondergronden.

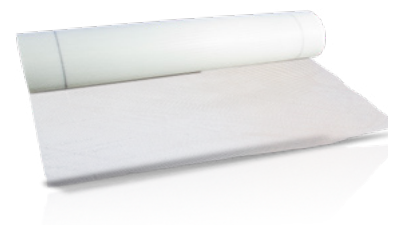


Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud
181	Glasvezelnet, maaswijdte 4 x 4 cm	1 m breed	50 lm

Technicel® Maxiboard

Totaalsysteem van één fabrikant. Snel, veilig en eenvoudig te monteren.
 Zeer lage inbouwhoogte: inclusief (verticaal) afvoerelement 40 mm-110 mm.
 Extreem hoge weerstand: dichtheid >100 kg/m³, rolstoelberijdbaar.
 Hoge afvoer capaciteit van > 0,6 l/sec (DIN 0,4 l/sec), horizontale of verticale afvoer.
 Met reeds door de fabrikant aangebrachte afdichtingsfolie.

SET = Maxiboard + afvoer (onderbouwelement optioneel)



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud per pallet
102	Technicel® Maxiboard	50 x 50 cm	40 stuks
100	Technicel® Maxiboard	90 x 90 cm	30 stuks
101	Technicel® Maxiboard	100 x 100 cm	30 stuks
103	Technicel® Maxiboard	120 x 120 cm	30 stuks


Artikelnr.	Omschrijving	Debiet
577	Sanit Afloop 823/BW DN50 Horizontaal	0.7 L/s - 42 L/m
578	Sanit Afloop 823/BS DN50 Verticaal	1.1 L/s - 66 L/m

Maatwerk steeds te verkrijgen op aanvraag.

Technicel® Lineboard

Totaalsysteem van één fabrikant. Snel, veilig en eenvoudig te monteren.
 Doucheboard voor inlopdouche met geïntegreerde douchegoot en geïntegreerd éézijdig verval.
 Met reeds door de fabrikant aangebrachte afdichtingsfolie.
 Versnijdbaar op maat in de lengte. Keuze uit basic rooster of betegelbaar rooster.
 Hoge afvoer capaciteit vanaf 0,7 l/sec, keuze uit 4 verschillende afvoeren.

SET = board + rooster + afvoer



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen
2059	Technicel® Lineboard	100 x 120 cm

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen
6 008 10	Rooster basic glanzend	80 cm
6 008 72	Betegelbaar rooster plate	80 cm

Artikelnr.	Omschrijving
6 500 00	Afvoer PP DN 50, horizontaal "laag", debiet 0,7 l/s - 42 l/m, min. totale inbouwdiepte: 95 mm (afgewerkte vloerpas/onderkant afvoer)
6 500 01	Afvoer PP DN 50, horizontaal "norm", debiet 0,8 l/s - 48 l/m, min. totale inbouwdiepte: 120 mm (afgewerkte vloerpas/onderkant afvoer)
6 500 02	Afvoer PP DN 75, horizontaal "max", debiet 1,2 l/s - 72 l/m, min. totale inbouwdiepte: 148 mm (afgewerkte vloerpas/onderkant afvoer)
6 500 03	Afvoer PP DN 50, excentrisch verticaal "norm", debiet 1,4 l/s - 78 l/m, min. totale inbouwdiepte: 65 mm (afgewerkte vloerpas/onderkant steunen)

Afvoersets

Set bestaande uit bodemafvoer uit kunststof (PP) DN50 met uitneembare reukafsluiter, opzetstuk uit kunststof (ABS) met O-ringdichting, standaardrooster uit inox (V2A), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg), met ruwbouwbeschermingskap, -folie en montagehandleiding.



Artikelnr.	Omschrijving
3601100	Afvoer horizontaal DN50 'supervlak', met universele flens voor dunbedafdichtingen, baanvormige afdichtingen of klemflensverbindingen, met kogelgewricht, met zijdelingse toeloop DN40 en blindstop, afvoercapaciteit 0,6 l/s, verminderde waterslotheogte 30 mm
3601200	Afvoer horizontaal DN50 norm getest volgens DIN EN 1253, met universele flens voor dunbed- of baanvormige afdichtingen, met kogelgewricht, met zijdelingse toeloop DN40 en blindstop, afvoercapaciteit 0,8 l/s, waterslotheogte = 50 mm volgens DIN EN 1253
3601300	Afvoer verticaal DN50 getest volgens DIN EN 1253, met universele flens voor dunbed- of baanvormige afdichtingen, afvoercapaciteit 1,36 l/s, waterslotheogte = 50 mm volgens DIN EN 1253
3601050	Afvoer horizontaal DN50 'supervlak', met steunrand, afvoercapaciteit 0,8 l/s, verminderde waterslotheogte = 30 mm

op bestelling



Horizontaal supervlak



Horizontaal norm



Verticaal



Horizontaal supervlak

Roosters

Rooster uit inox (V2A), gepolijst, belastbaar tot 300 kg (K3).



Artikelnr.	Omschrijving
3665002	Standaardrooster 100 x 100 mm
3665000	Standaardrooster 100 x 100 mm, verschroefbaar
3665006	Designrooster quadratum 100 x 100 mm
3665003	Standaardrooster 142 x 142 mm
3665001	Standaardrooster 142 x 142 mm, verschroefbaar
3665009	Designrooster quadratum 142 x 142 mm

op bestelling



standaard



verschroefbaar



quadratum

Opzetstuk inclusief rooster

Opzetstuk uit kunststof ABS, inclusief designrooster uit getrokken inox (V2A), belastbaar tot 300 kg, O-ring dichting, buitendiameter = 110 mm.



Artikelnr.	Omschrijving
3660001	Opzetstuk kunststof met standaardrooster 100 x 100 mm
3660002	Opzetstuk kunststof/inox met standaardrooster 100 x 100 mm
3660007	Opzetstuk kunststof/inox met designrooster 100 x 100 mm quadratum
3660003	Opzetstuk kunststof met standaardrooster 150 x 150 mm
3660004	Opzetstuk kunststof/inox met standaardrooster 150 x 150 mm
3660008	Opzetstuk kunststof/inox met designrooster 150 x 150 mm quadratum

op bestelling



kunststof




kunststof/inox




quadratum

Afdichting



Artikelnr.	Omschrijving
3690004	Dichtmanchet voor dunbedafdichting 480 x 480 mm, voor de verbinding van dunbedafdichtingen, bestaande uit polypropyleen vlies (boven- en onderzijde) en tussenliggende waterondoorlaatbare polyethyleenfolie.
3690003	Klemring uit inox (V2A) inclusief schroeven voor de uitvoering van klemflensverbindingen voorzien van voorgeboorde gaten, dichtingsring uit celrubber en 6 inox schroeven.
3690006	EPDM dichtmanchet 500 x 500 mm voor de aansluiting van bitumenlasbanen, polymeer-bitumenlasbanen of EPDM-dichtbanen door middel van heteluchtlassen, volledig lassen of verlijmen met PU-lijm. De bevestiging van de dichtmanchet op de flens dient te gebeuren met de klemring. Materiaal: EPDM met ingelegd glaslinnen, onderzijde met polymeer-gemodificeerde bitumenlaag en fijnquartzbesprenkeling. Dikte: 3,1 mm.

op bestelling



dichtmanchet



klemring



dichtmanchet EPDM



Afvoer

Bodemafoer uit kunststof PP met universele flens voor dunbedafdichtingen, baanvormige afdichtingen of klemflensverbindingen, met ruwbouwbeschermingsdeksel, folie en montagehandleiding.



Artikelnr.	Omschrijving
3601401	Afvoer horizontaal DN50 'supervlak' voor terrassen en balkons, afvoercapaciteit 1,33 l/s, zonder reukafsluiter
3601400	Afvoer horizontaal DN50 'supervlak', met kogelgewricht, met zijdelingse toeloop DN40 en blindstop, met uitneembare reukafsluiter, afvoercapaciteit 0,6 l/s, verminderde waterslohoogte = 30 mm
3601500	Afvoer horizontaal DN50 norm, getest volgens de norm DIN EN 1253, met kogelgewricht, met zijdelingse toeloop DN40 en blindstop, met uitneembare reukafsluiter, afvoercapaciteit 0,8 l/s, waterslohoogte = 50 mm volgens DIN EN 1253
3603500	Afvoer horizontaal DN70, getest volgens de norm DIN EN 1253, met zijdelingse toeloop DN50 en blindstop, met uitneembare reukafsluiter, afvoercapaciteit 1,24 l/s, waterslohoogte = 50 mm volgens DIN EN 1253
3607500	Afvoer horizontaal DN100, getest volgens de norm DIN EN 1253, met zijdelingse toeloop DN50 en blindstop, met uitneembare reukafsluiter, afvoercapaciteit 1,22 l/s, waterslohoogte = 50 mm volgens DIN EN 1253
3601600	Afvoer verticaal DN50, getest volgens de norm DIN EN 1253, met uitneembare reukafsluiter, afvoercapaciteit 1,36 l/s, waterslohoogte = 50 mm volgens DIN EN 1253
3603600	Afvoer verticaal DN70, getest volgens de norm DIN EN 1253, met uitneembare reukafsluiter, afvoercapaciteit 1,49 l/s, waterslohoogte = 50 mm volgens DIN EN 1253
3607600	Afvoer verticaal DN100, getest volgens de norm DIN EN 1253, met uitneembare reukafsluiter, afvoercapaciteit 1,11 l/s, waterslohoogte = 50 mm volgens DIN EN 1253

op bestelling



Horizontaal DN50 super-
vlak



Horizontaal DN50 super-
vlak, kogelgewricht



Horizontaal DN50 norm



Horizontaal DN70



Horizontaal DN100



Verticaal DN50



Verticaal DN70



Verticaal DN100

Verlengstukken



verlengstuk
met universele flens



verlengstuk

Artikelnr.	Omschrijving
3660005	Verlengstuk met universele flens uit kunststof (ABS) voor dunbed- of banenafdichtingen, flens met vliesbedekking voor de aansluiting van systeemafdichtingen of baanafdichtingen, inclusief O-ringdichting, buitendiameter 110 mm, hoogte aanpasbaar van 12,50 tot 94,50 mm.
3660006	Verlengstuk uit kunststof (ABS) voor opzetstuk, inclusief O-ringdichting, buitendiameter 110 mm, hoogte aanpasbaar van 4 tot 85 mm

op bestelling

Reukafsluiters



Artikelnr.	Omschrijving
3695002	Membranreukafsluiter uit kunststof (PP) met inliggend dichtlippenmembraan als reuk- en verdampingsbescherming, toepasbaar voor alle horizontale en verticale afvoeren, gepatenteerde tweedelige reukafsluiter

op bestelling


TECEdrainprofiel douchegoot

Douchegoot voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.

Bestaande uit:

- Douchegoot van rvs, loopt schuin af ter verbetering van de waterafvoer en het zelfreinigende effect, grondstof 1.4301 (304)
- Gootlichaam in te korten tot ≥ 500 mm
- Profieldeksel van rvs, met "push-functie", grondstof 1.4301 (304)
- Verbindingsstukken voor verbinding met een TECEdrainprofiel afvoer
- Grijpelementen voor een eenvoudige installatie en een stevige verbinding met de tegellijm voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmbed) bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmbed) voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de muur

Beschikbare kleuren: inox, zwart, goud, brons

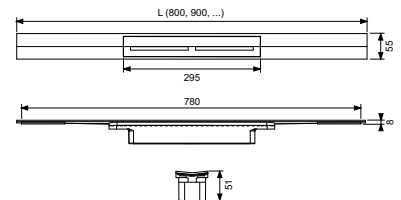

Design	Afmeting					
	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1600 mm	
Inox geborsteld	6 708 00	6 709 00	6 710 00	6 712 00	6 716 00	
Inox gepolijst	6 708 10	6 709 10	6 710 10	6 712 10		
Zwart chroom geborsteld	6 708 01	6 709 01	6 710 01	6 712 01		
Zwart chroom gepolijst	6 708 11	6 709 11	6 710 11	6 712 11		
Goud geborsteld	6 708 02	6 709 02	6 710 02	6 712 02		
Goud gepolijst	6 708 12	6 709 12	6 710 12	6 712 12		
Brons geborsteld	6 708 03	6 709 03	6 710 03	6 712 03		
Brons gepolijst	6 708 13	6 709 13	6 710 13	6 712 13		
Zwart mat geborsteld Nieuw!	6 708 21	6 709 21	6 710 21	6 712 21		



op bestelling

beperkt op voorraad



TECEdrainprofile afvoer

Afvoer voor TECEdrainprofile douchegoot, voor inbouw in een dekvloer, voor zijaansluiting aan een DN 40/50 afvoer. Met Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd) voor uitvoering van een aansluiting conform DIN 18534 aan de gelaagde afdichting.

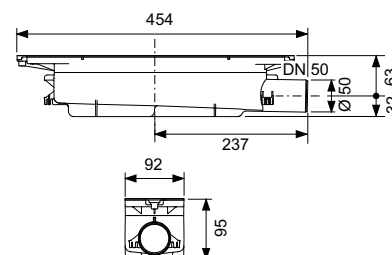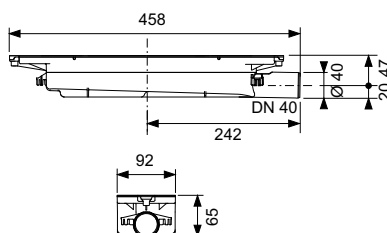

Artikelnr.	Omschrijving
6 730 01	TECEdrainprofile afvoer "laag" DN 40, horizontaal, min. constructiehoogte 65 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer), afvoercapaciteit $\geq 0,46 / \geq 0,53$ l/s (conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldekse), sperwaterhoogte 30 mm
6 730 02	TECEdrainprofile afvoer "normaal" DN 50, horizontaal, min. constructiehoogte 95 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer), afvoercapaciteit $\geq 0,6 / \geq 0,8$ l/s (conform DIN EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldekse), sperwaterhoogte 50 mm

TECEdrainprofile montagevoet

Stelpootjes voor TECEdrainprofile afvoer "normaal" en "laag", voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouw. Instelbereik bij afvoer "normaal" 95-194 mm, bij afvoer "laag" 65-164 mm (onderkant pootjes tot bovenkant afvoer resp. bovenkant dekvloer).

Bestaande uit:


3 stelpootjes incl. geluiddempende bekleding en bevestigingsmateriaal



Artikelnr.	Omschrijving
6 740 00	Stelpootjes voor TECEdrainprofile

TECEdrainprofile haarzeef

Haarzeef van rvs voor in het TECEdrainprofile doucheprofiel. Met "push-functie" voor eenvoudige verwijdering met de hand. Voor een doucheprofiel is een set (bestaande uit twee haarzeven) nodig.



Artikelnr.	Omschrijving
6 740 02	Haarzeef voor TECEdrainprofile



TECEdrainline douchegoot met standaardrooster basic 'set'

Douchegoot uit hoogwaardig inox (304). Snel, veilig en eenvoudig te monteren.

Lage inbouwhoogte: onderkant afvoer - afgewerkte vloer 95 mm - 120 mm.

Hoge afvoercapaciteit: 0,70 l/s - 0,80 l/s (afvoer 'laag' of 'norm')

Standaardrooster uit hoogwaardig inox (304).

Zekere afdichting door reeds door de fabrikant aangebrachte Seal System afdichtingsmanchet.



Omschrijving	Afmeting					
Glanzende set	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm

TECEdrainline douchegoot, recht, met in fabriek aangebrachte Seal System afdichtingsmanchet

Rechte douchegoot voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht), voor het maken van afdichtingen conform DIN 18534 van de TECEdrainline douchegoot.



Bestaande uit:

- Douchegoot met flens van gepolijst rvs, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht) voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- Bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelpootjes
- Afvoeraansluiting in het midden
- Schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- Afdichting

Ruwbouwlengte incl. flens = 681, 781, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 101 mm

Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van afvoer):

67 mm afvoer "loodrecht"; 68,5 mm afvoer "superlaag"; 95 mm afvoer "laag"; 120 mm afvoer "norm"; 148 mm afvoer "max"

Separaat te bestellen:

Designrooster, afvoer, stelpootjes (optioneel), geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4 109 en VDI 4 100 geluidbeschermingsklassen I tot III

Omschrijving	Afmeting					
	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Artikelnr.	6 007 04	6 008 04	6 009 04	6 010 04	6 012 04	6 015 04

TECEdrainline afvoer

TECEdrainline afvoer PP.



Artikelnr.	Omschrijving
6 500 00	TECEdrainline afvoer PP DN 50, horizontaal "laag", debiet 0,7 l/s - 42 l/m, min. totale inbouwdiepte: 95 mm (bovenkant douchegoot/onderkant afvoer)
6 500 01	TECEdrainline afvoer PP DN 50, horizontaal "norm", debiet 0,8 l/s - 48 l/m, min. totale inbouwdiepte: 120 mm (bovenkant douchegoot/onderkant afvoer)
6 500 02	TECEdrainline afvoer PP DN 75, horizontaal "max", debiet 1,5 l/s - 72 l/m, min. totale inbouwdiepte: 148 mm (bovenkant douchegoot/onderkant afvoer)
6 500 03	TECEdrainline afvoer PP DN 50, excentrisch verticaal "norm", debiet 1,4 l/s - 78 l/m, min. totale inbouwdiepte: 65 mm (bovenkant douchegoot/onderkant steunen)
6 500 04	TECEdrainline afvoer PP DN40, horizontaal "supervlak", debiet 0,5 l/s - 28,8 l/m, min. totale inbouwdiepte: 67 mm (afgewerkte vloerpas/onderkant afvoer)



horizontaal laag



horizontaal norm



horizontaal max



verticaal norm



horizontaal supervlak

TECEdrainline stelpootjes

TECEdrainline stelpootjes kunststof (set van 4 stuks), geluiddempend, inclusief bevestigingsmateriaal, hoogte instelbaar: 94 - 187 mm (afgewerkte vloerpas/onderkant poot).



Artikelnr.	Omschrijving
6 600 03	Set montagepoten 94 - 142 mm
6 600 04	Set montagepoten 139 - 187 mm



TECEDrainline designrooster inox

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot uit hoogwaardig inox (304).
Uitvoering: inox glanzend of geborsteld.



Basic

Design	Afmeting					
	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Basic gepolijst	6 007 10	6 008 10	6 009 10	6 010 10	6 012 10	6 015 10
Basic geborsteld	6 007 11	6 008 11	6 009 11	6 010 11	6 012 11	6 015 11
Drops gepolijst	6 007 30	6 008 30	6 009 30	6 010 30	6 012 30	6 015 30
Drops geborsteld	6 007 31	6 008 31	6 009 31	6 010 31	6 012 31	6 015 31
Organic gepolijst	6 007 60	6 008 60	6 009 60	6 010 60	6 012 60	6 015 60
Organic geborsteld	6 007 61	6 008 61	6 009 61	6 010 61	6 012 61	6 015 61
Quadratum gepolijst	6 007 50	6 008 50	6 009 50	6 010 50	6 012 50	6 015 50
Quadratum geborsteld	6 007 51	6 008 51	6 009 51	6 010 51	6 012 51	6 015 51
Steel gepolijst	6 007 82	6 008 82	6 009 82	6 010 82	6 012 82	6 015 82
Steel geborsteld	6 007 83	6 008 83	6 009 83	6 010 83	6 012 83	6 015 83


op bestelling



Drops



Organic



Quadratum



Steel

TECEdrainline betegelbaar rooster Plate


Betegelbaar rooster voor TECEdrainline douchegoot uit hoogwaardig inox (304).
Uitvoering: inox glanzend.







Design	Afmeting					
	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Plate glanzend	6 007 72	6 008 72	6 009 72	6 010 72	6 012 72	6 015 72

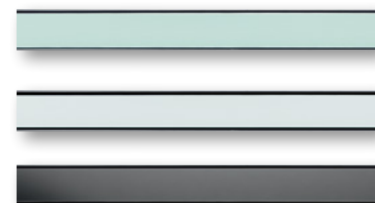TECEdrainline designrooster glas

Designrooster voor TECEdrainline douchegoot uit glas.
Beschikbare kleuren: groen, wit, zwart.




Design	Afmeting					
	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Glas groen 	6 007 90	6 008 90	6 009 90	6 010 90	6 012 90	6 015 90
Glas wit 	6 007 91	6 008 91	6 009 91	6 010 91	6 012 91	6 015 91
Glas zwart 	6 007 92	6 008 92	6 009 92	6 010 92	6 012 92	6 015 92

 op bestelling

TECEdrainline haarzeefje

Haarzeefje voor TECEdrainline douchegoot.



Artikelnr.	Omschrijving
660005	Haarzeefje



TECEdrainline douchegoot voor natuursteen

Douchegoot uit hoogwaardig inox (304). Snel en eenvoudig te monteren.

Lage inbouwhoogte: van onderkant afvoer tot bovenkant goot van 51 mm tot 140 mm.

Hoge afvoercapaciteit: 0,48 l/s - 1,30 l/s

Betegelbare plaat uit hoogwaardig inox (304).

Zekere afdichting door bijgeleverde Seal System dichtband (getest en gecertificeerd).



	Afmeting					
	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Artikelnr.	6 507 00	6 508 00	6 509 00	6 510 00	6 512 00	6 515 00

TECEdrainline afvoer

TECEdrainline afvoer PP.



Artikelnr.	Omschrijving
6 500 00	TECEdrainline afvoer PP DN 50, horizontaal "laag", debiet 0,7 l/s - 42 l/m, min. totale inbouwdiepte: 95 mm (bovenkant douchegoot/onderkant afvoer)
6 500 01	TECEdrainline afvoer PP DN 50, horizontaal "norm", debiet 0,8 l/s - 48 l/m, min. totale inbouwdiepte: 120 mm (bovenkant douchegoot/onderkant afvoer)
6 500 02	TECEdrainline afvoer PP DN 75, horizontaal "max", debiet 1,5 l/s - 72 l/m, min. totale inbouwdiepte: 148 mm (bovenkant douchegoot/onderkant afvoer)
6 500 03	TECEdrainline afvoer PP DN 50, excentrisch verticaal "norm", debiet 1,4 l/s - 78 l/m, min. totale inbouwdiepte: 65 mm (bovenkant douchegoot/onderkant steunen)
6 500 04	TECEdrainline afvoer PP DN40, horizontaal "supervlak", debiet 0,5 l/s - 28,8 l/m, min. totale inbouwdiepte: 67 mm (afgewerkte vloerpas/onderkant afvoer)



horizontaal laag



horizontaal norm



horizontaal max



verticaal norm



horizontaal supervlak



TECEdrainline reukafsluiter voor drainline afvoeren

Reukafsluiter uit kunststof (PP) als reuk- en verdampingsbescherming, verkrijgbaar voor alle horizontale en verticale afvoeren.




Artikelnr.	Omschrijving
660015	Reukafsluiter uit kunststof als reuk- en verdampingsbescherming, voor afvoer "superlaag" (H:24mm).
660016	Reukafsluiter uit kunststof als reuk- en verdampingsbescherming, voor afvoer "minimaal" (H: 45mm).
660017	Reukafsluiter uit kunststof als reuk- en verdampingsbescherming, voor afvoer "maximaal" en "loodrecht" (H: 94mm)
660018	Reukafsluiter uit kunststof als reuk- en verdampingsbescherming, voor afvoer "normaal" (H:74mm).

Drainbase geluidsisolatiemat voor TECEdrainprofile, TECEdrainline en TECEdrainpoint S

Geluidsisolatiemat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor het verminderen van geluiden van installaties en voor een betere contactgeluidsisolatie bij renovatie en nieuwbouw.

Geluidsniveau voor installaties bij normaal douchegebruik:

22dB(A) met douchegoot TECEdrainline. Gemaakt van bijzonder sterk gerecycled en met polyurethaan gebonden rubbergranulaat. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 uitgave 2001-01 en het hoogste geluidsisolatieniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie van Fraunhofer IBP op aanvraag)

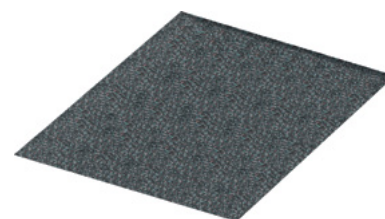

Afmeting: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm

Brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)

Thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W

Stuiking bij 15 t/m²: 0,6 mm

Productiviteitsverbetering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)

Artikelnr.	Omschrijving
6 600 01 	Drainbase geluidsisolatiemat

 op bestelling

Technicel® afdichtfolie

De Technicel® afdichtfolie is een dun, waterdicht, scheuoverbruggend en flexibel waterdichtingsmembraan. Deze kan ingezet worden als afdichting onder keramische tegels en platen volgens DIN 18534 deel 5.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting	Inhoud pallet
2316	Technicel® afdichtingsfolie	1 m x 30 m	30 x 30 m

Rywalit® DS99 X Turbo

DS 99 X Turbo is een ééncomponente, scheuoverbruggende, hydraulisch snel afbindende flexibele afdichtspecie voor afdichting onder tegeloppervlakken bij terras, balkon en doucheruimtes. Zowel voor binnen als buiten.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
962	Rywalit® DS99 X Turbo	20 kg	42 x 20 kg

Rywalit® Lastodicht

Lastodicht is een vloeibare afdichting, gebruiksklaar, oplosmiddelvrij en silicone compatibel. Geschikt als contactafdichting onder keramische tegels in sanitaire natte ruimtes.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
3054	Rywalit® Lastodicht blauw (1 ^e laag)	7 kg	80 x 7 kg
3055	Rywalit® Lastodicht blauw (1 ^e laag)	15 kg	40 x 15 kg
34	Rywalit® Lastodicht grijs (2 ^e laag)	7 kg	80 x 7 kg
45	Rywalit® Lastodicht grijs (2 ^e laag)	15 kg	40 x 15 kg

Rywalit® Flexan 900

Kunstharsverbetering voor zeer flexibele afdichtlijmen en voor tegelijmsystemen op moeilijke ondergronden. Groot hechtvermogen, waterdicht en ook bij alternatieve afdichting onder tegelbekledingen te gebruiken.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
1837	Rywalit® Flexan 900	2 kg	135 x 2 kg
41	Rywalit® Flexan 900	9 kg	50 x 9 kg

Technicel® dichtband

Speciale afdichtingsband van PE-gecoat Polypropyleenvlies. De band is kruiselings rekbaar en in de lengterichting stabiel. Permanent elastisch en verouderingsbestendig. Voor de vorming van hoeken en de overlappingsen van voegen in Technicel®-Rywalit® contact-afdichtingen.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud pallet
2317	Technicel® dichtband	120 mm x 50m	50 rollen

Technicel® wandmanchet


Tweezijdig polypropyleenvlies met PU-membraan in het midden, voor de afdichting van buisdoorvoeringen in combinatie met Technicel®-Rywalit® systeemcomponenten. De Technicel® afdichtmanchet is gemaakt van dun, rekbaar, gecoat polypropyleen vlies, met een rekgedeelte in het midden, zodat deze gemakkelijker aan te brengen is over de watertoevoerleiding ter afdichting.



Artikelnr.	Omschrijving	Diameter Ø	Afmetingen	Inhoud/doos
2320	Technicel® wandmanchet	35/12 mm	140 x 140 mm	per 25 stuks
2321	Technicel® wandmanchet	80/35 mm	190 x 190 mm	per 25 stuks
2322	Technicel® wandmanchet	140/65 mm	250 x 250 mm	per 25 stuks

Technicel® binnen- en buitenhoek

Elastisch vormstuk uit polypropyleenvlies met centrale PE-afdichtingslaag. Voor de duurzame en normconforme afdichting van binnen- en buitenhoeken in combinatie met Technicel®-Rywalit® afdichtingen onder keramische en natuursteen bekledingen.

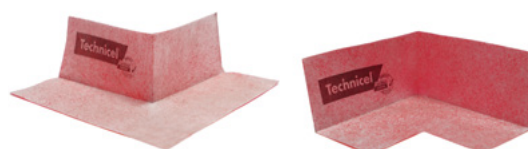

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
2318	Technicel® binnenhoek	117,5 x 117,5 mm	per 25 stuks
2319	Technicel® buitenhoek	117,5 x 117,5 mm	per 25 stuks

Technicel® duo-dichtband

Afdichtband met zelfklevende strook die voor een elastische en duurzame afdichting van douchebakken en badkuipen zorgt. De Technicel® DUO-dichtband zorgt ervoor dat de afdichting van de wand perfect kan aangesloten worden aan de douchebak of badkuip, geheel volgens DIN 18534.

Vermindert contactgeluid tussen douchebak of bad en de bouwstructuur. Geschikt in combinatie met alle Technicel®-Rywalit® afdichtingssystemen.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud	
2323	Technicel® duo-dichtband	100 mm breed	10 lm	

Technicel® snijbescherminingsband

Zelfklevende snijbescherminingsband die ongewenste beschadiging van de waterdichting voorkomt bij het vernieuwen van de siliconevoegen.

Dubbel geweven band met kokerstructuur in het midden om de snijweerstand te vergroten. Bestaat uit zeer dun weefsel, zonder overlapverdikking te verwerken, flexibel en alkalibestendig.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud	
2324	Technicel® snijbescherminingsband	100 mm breed	10 lm	

Technicel® bouwstop met dichthuls

Herbruikbare speciale bouwstoppen voor de montage van de dichthulzen.

Geschikt voor dichtings- en belastingscontrole met lucht of water.


Met metalen schroefdraad geschikt voor drinkwater.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud	
2409	Technicel® bouwstop met dichthuls	117 mm x Ø 38 mm	6 stuks	
2410	Dichthuls	100 mm	10 stuks	

Technicel® douche-vloerprofiel

Het DOPROVL vloerprofiel is een wigvormig inox profiel (2% helling) dat een perfecte afwerking mogelijk maakt, daar waar de hellende douchevloer overgaat naar de horizontale betegeling in de rest van de badkamer. Het profiel is zowel in linkse als rechtse uitvoering beschikbaar in lengte 98 cm, 148 cm en 200 cm voor tegeldiktes van 8 mm tot 11 mm.

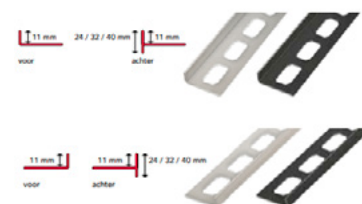


Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Afwerking
3650	Technicel® doucheprofiel vloer links	98 x 11 x 24 cm	RVS
3652	Technicel® doucheprofiel vloer links	148 x 11 x 32 cm	RVS
3690	Technicel® doucheprofiel vloer links	200 x 11 x 40 cm	RVS
3695	Technicel® doucheprofiel vloer links	98 x 11 x 24 cm	Mat zwart gelakt, RVS
3697	Technicel® doucheprofiel vloer links	148 x 11 x 40 cm	Mat zwart gelakt, RVS
3699	Technicel® doucheprofiel vloer links	200 x 11 x 40 cm	Mat zwart gelakt, RVS

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Afwerking
3651	Technicel® doucheprofiel vloer rechts	98 x 11 x 24 cm	RVS
3653	Technicel® doucheprofiel vloer rechts	148 x 11 x 32 cm	RVS
3691	Technicel® doucheprofiel vloer rechts	200 x 11 x 40 cm	RVS
3700	Technicel® doucheprofiel vloer rechts	98 x 11 x 24 cm	Mat zwart gelakt, RVS
3698	Technicel® doucheprofiel vloer rechts	148 x 11 x 32 cm	Mat zwart gelakt, RVS
3696	Technicel® doucheprofiel vloer rechts	200 x 11 x 40 cm	Mat zwart gelakt, RVS

Technicel® douche-wandprofiel

Het DOPROWA wandprofiel is een wigvormig inox profiel (2% helling) voor plaatsing daar waar de overgang moet gemaakt worden van de hellende douchevloer naar de wandbetegeling. Het profiel maakt "schuingesneden" wandtegels overbodig. Het DOPROWA profiel zorgt ervoor dat de wandbetegeling horizontaal vanop het profiel kan aangevat worden. Verkrijgbaar in linkse en rechtse uitvoering voor tegeldiktes van 8 mm tot 11 mm.

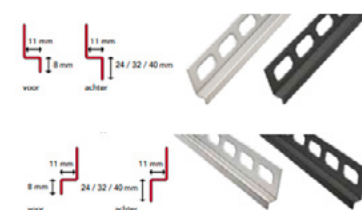

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Afwerking
3654	Technicel® doucheprofiel wand links	98 x 11 x 24 cm	RVS
3656	Technicel® doucheprofiel wand links	148 x 11 x 32 cm	RVS
3692	Technicel® doucheprofiel wand links	200 x 11 x 40 cm	RVS
3701	Technicel® doucheprofiel wand links	98 x 11 x 24 cm	Mat zwart gelakt, RVS
3703	Technicel® doucheprofiel wand links	148 x 11 x 32 cm	Mat zwart gelakt, RVS

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Afwerking
3655	Technicel® doucheprofiel wand rechts	98 x 11 x 24 cm	RVS
3657	Technicel® doucheprofiel wand rechts	148 x 11 x 32 cm	RVS
3693	Technicel® doucheprofiel wand rechts	200 x 11 x 40 cm	RVS
3702	Technicel® doucheprofiel wand rechts	98 x 11 x 24 cm	Mat zwart gelakt, RVS
3704	Technicel® doucheprofiel wand rechts	148 x 11 x 32 cm	Mat zwart gelakt, RVS

Technicel® douche-Deko wandprofiel

Het DOPRODEKO profiel is een afsluitprofiel dat geplaatst wordt tegen de wand op het laagste punt van de douchevloer. Het DOPRODEKO profiel wordt ter hoogte van de douchegoot onder de eerste rij wandtegels geplaatst.



Verkrijgbaar in 3 breedtes:

- **24 mm:** past bij 98 cm vloer/wandprofiel
- **32 mm:** past bij 148 cm vloer/wandprofiel
- **40 mm:** past bij 200 cm vloer/wandprofiel

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen	Afwerking	Compatibel met vloer of wandprofiel
3658	Technicel® doucheprofiel Deko profiel	125 x 24 cm	RVS	98
3659	Technicel® doucheprofiel Deko profiel	125 x 32 cm	RVS	148
3694	Technicel® doucheprofiel Deko profiel	125 x 40 cm	RVS	200
3705	Technicel® doucheprofiel Deko profiel	125 x 24 cm	Mat zwart gelakt, RVS	98
3706	Technicel® doucheprofiel Deko profiel	125 x 32 cm	Mat zwart gelakt, RVS	148

Tegelprofielen

Technicel® hoekprofiel recht PVC - wit / oud wit

Recht hoekprofiel uit PVC.




Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
447	Techniprofile PVC - wit	6 mm	2,70 lm	108 lm
449	Techniprofile PVC - wit	8 mm	2,70 lm	108 lm
452	Techniprofile PVC - wit	10 mm	2,70 lm	108 lm
453	Techniprofile PVC - wit	12,5 mm	2,70 lm	108 lm

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
448	Techniprofile PVC - oud wit	6 mm	2,70 lm	108 lm
450	Techniprofile PVC - oud wit	8 mm	2,70 lm	108 lm
451	Techniprofile PVC - oud wit	10 mm	2,70 lm	108 lm
454	Techniprofile PVC - oud wit	12,5 mm	2,70 lm	108 lm

Technicel® hoekprofiel recht aluminium

Recht hoekprofiel uit aluminium.

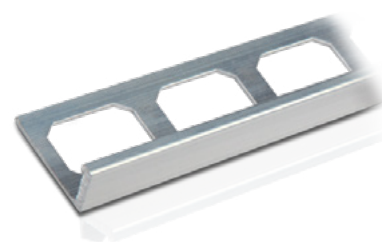

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
2953	Techniprofile alu	6 mm	2,70 lm	108 lm
2954	Techniprofile alu	8 mm	2,70 lm	108 lm
2955	Techniprofile alu	10 mm	2,70 lm	108 lm
2956	Techniprofile alu	11 mm	2,70 lm	108 lm
2957	Techniprofile alu	12,5 mm	2,70 lm	108 lm

Technicel® hoekprofiel recht aluminium anodisé

Recht hoekprofiel uit geanodiseerd aluminium.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
2961	Techniprofile alu anodisé	4,5 mm	2,70 lm	108 lm
2962	Techniprofile alu anodisé	6 mm	2,70 lm	108 lm
2963	Techniprofile alu anodisé	8 mm	2,70 lm	108 lm
2964	Techniprofile alu anodisé	10 mm	2,70 lm	108 lm
2965	Techniprofile alu anodisé	11 mm	2,70 lm	108 lm
2966	Techniprofile alu anodisé	12,5 mm	2,70 lm	108 lm
2967	Techniprofile alu anodisé	15 mm	2,70 lm	108 lm
2968	Techniprofile alu anodisé	20 mm	2,70 lm	108 lm

Tegelprofielen

Technicel® hoekprofiel recht aluminium - wit / zwart gelakt

Recht hoekprofiel uit wit/zwart gelakt aluminium.






Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
3056	Techniprofile alu wit gelakt	6 mm	2,70 lm	108 lm
3057	Techniprofile alu wit gelakt	8 mm	2,70 lm	108 lm
3058	Techniprofile alu wit gelakt	10 mm	2,70 lm	108 lm
3181	Techniprofile alu wit gelakt	12,5 mm	2,70 lm	108 lm
3235	Techniprofile alu zwart gelakt	6 mm	2,50 lm	100 lm
3145	Techniprofile alu zwart gelakt	8 mm	2,50 lm	100 lm
3133	Techniprofile alu zwart gelakt	10 mm	2,50 lm	100 lm
3148	Techniprofile alu zwart gelakt	12,5 mm	2,50 lm	100 lm

Technicel® hoekprofiel recht - aluminium gepolijst chroomkleur

Recht hoekprofiel uit gepolijst aluminium in chroomkleur.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
421 	Techniprofile alu gepolijst chroom	8 mm	2,50 lm	100 lm
422 	Techniprofile alu gepolijst chroom	10 mm	2,50 lm	100 lm
423 	Techniprofile alu gepolijst chroom	12,5 mm	2,50 lm	100 lm

 beperkt op voorraad

Technicel® hoekprofiel recht inox

Recht hoekprofiel uit inox.




Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
424	Techniprofile inox	6 mm	2,50 lm	100 lm
425	Techniprofile inox	8 mm	2,50 lm	100 lm
426	Techniprofile inox	10 mm	2,50 lm	100 lm
427	Techniprofile inox	12,5 mm	2,50 lm	100 lm
428	Techniprofile inox	15 mm	2,50 lm	100 lm
429	Techniprofile inox	20 mm	2,50 lm	100 lm

Tegelprofielen


Technicel® hoekprofiel rond PVC - wit / oud wit

Rond hoekprofiel uit PVC.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
432	Techniprofile PVC - wit	6 mm	2,50 lm	100 lm
433	Techniprofile PVC - wit	8 mm	2,50 lm	100 lm
434	Techniprofile PVC - wit	10 mm	2,50 lm	100 lm
435	Techniprofile PVC - wit	12,5 mm	2,50 lm	100 lm
	Buitenhoekstuk - wit			


Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
437	Techniprofile PVC - oud wit	6 mm	2,50 lm	100 lm
438	Techniprofile PVC - oud wit	8 mm	2,50 lm	100 lm
439	Techniprofile PVC - oud wit	10 mm	2,50 lm	100 lm
440	Techniprofile PVC - oud wit	12,5 mm	2,50 lm	100 lm
	Buitenhoekstuk - oud wit			


 op bestelling

Technicel® hoekprofiel rond aluminium anodisé

Rond hoekprofiel uit geanodiseerd aluminium.




Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
441	Techniprofile alu anodisé	6 mm	2,50 lm	100 lm
444	Techniprofile alu anodisé	8 mm	2,50 lm	100 lm
445	Techniprofile alu anodisé	10 mm	2,50 lm	100 lm
446	Techniprofile alu anodisé	12,5 mm	2,50 lm	100 lm
	Buitenhoekstuk			

 op bestelling


Technicel® uitzetprofiel PVC - zichtbreedte 5 mm

Uitzetprofiel uit hard-zacht PVC, zichtbreedte 5 mm.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
3754 	Techniprofile uitzetprofiel PVC	6 mm	2,50 lm	100 lm
964	Techniprofile uitzetprofiel PVC	8 mm	2,50 lm	100 lm
3378	Techniprofile uitzetprofiel PVC	10 mm	2,50 lm	100 lm
3469	Techniprofile uitzetprofiel PVC	12,5 mm	2,50 lm	100 lm

Beschikbare kleur: lichtgrijs

 op bestelling

Tegelprofielen

Technicel® uitzetprofiel PVC - zichtbreedte 8 mm

Uitzetprofiel uit hard-zacht PVC, zichtbreedte 8 mm.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
3377	Techniprofile uitzetprofiel PVC - lichtgrijs	6 mm	2,50 lm	100 lm
3376	Techniprofile uitzetprofiel PVC - lichtgrijs	8 mm	2,50 lm	100 lm
3374	Techniprofile uitzetprofiel PVC - lichtgrijs	10 mm	2,50 lm	100 lm
3375	Techniprofile uitzetprofiel PVC - lichtgrijs	12,5 mm	2,50 lm	100 lm
3340	Techniprofile uitzetprofiel PVC - lichtgrijs	15 mm	2,50 lm	100 lm
999	Techniprofile uitzetprofiel PVC - zwart	6 mm	2,50 lm	100 lm
994	Techniprofile uitzetprofiel PVC - zwart	8 mm	2,50 lm	100 lm
995	Techniprofile uitzetprofiel PVC - zwart	10 mm	2,50 lm	100 lm
996	Techniprofile uitzetprofiel PVC - zwart	12,5 mm	2,50 lm	100 lm
997	Techniprofile uitzetprofiel PVC - zwart	15 mm	2,50 lm	100 lm

Beschikbare kleuren: lichtgrijs - zwart - beige - wit

op bestelling

beperkt op voorraad

Technicel® uitzetprofiel aluminium - zichtbreedte 10 mm

Uitzetprofiel uit aluminium met EPDM-inlegstuk, zichtbreedte 10 mm, inlegstuk grijs.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
3573	Techniprofile uitzetprofiel alu	3 mm	2,50 lm	100 lm
3719	Techniprofile uitzetprofiel alu	4,5 mm	2,50 lm	100 lm
2003	Techniprofile uitzetprofiel alu	6 mm	2,50 lm	100 lm
1003	Techniprofile uitzetprofiel alu	8 mm	2,50 lm	100 lm
971	Techniprofile uitzetprofiel alu	10 mm	2,50 lm	100 lm
972	Techniprofile uitzetprofiel alu	12,5 mm	2,50 lm	100 lm
973	Techniprofile uitzetprofiel alu	15 mm	2,50 lm	100 lm
1883	Techniprofile uitzetprofiel alu	18,5 mm	2,50 lm	100 lm
3720	Techniprofile uitzetprofiel alu	20 mm	2,50 lm	100 lm
1781	Techniprofile uitzetprofiel alu	25 mm	2,50 lm	100 lm
2489	Techniprofile uitzetprofiel alu	30 mm	2,50 lm	100 lm









op bestelling

beperkt op voorraad


Technicel® uitzetprofiel inox - zichtbreedte 8 mm

Uitzetprofiel uit inox met EPDM-inlegstuk, zichtbreedte 8 mm, inlegstuk grijs.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
3367 	Techniprofile uitzetprofiel inox	6 mm	2,50 lm	100 lm
2139 	Techniprofile uitzetprofiel inox	8 mm	2,50 lm	100 lm
1809 	Techniprofile uitzetprofiel inox	10 mm	2,50 lm	100 lm
2311 	Techniprofile uitzetprofiel inox	12,5 mm	2,50 lm	100 lm
1776 	Techniprofile uitzetprofiel inox	15 mm	2,50 lm	100 lm
1472 	Techniprofile uitzetprofiel inox	20 mm	2,50 lm	100 lm
1473 	Techniprofile uitzetprofiel inox	25 mm	2,50 lm	100 lm
1810 	Techniprofile uitzetprofiel inox	30 mm	2,50 lm	100 lm



 op bestelling

 beperkt op voorraad

Technicel® dikbedprofiel PVC - zichtbreedte 8 mm

Dikbedprofiel uit hard-zacht PVC, eendelig, zichtbreedte 8 mm.




Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
974 	Techniprofile dikbedprofiel PVC	30 mm	2,50 lm	100 lm
975 	Techniprofile dikbedprofiel PVC	40 mm	2,50 lm	100 lm
976	Techniprofile dikbedprofiel PVC	50 mm	2,50 lm	100 lm
1588	Techniprofile dikbedprofiel PVC	65 mm	2,50 lm	100 lm

 op bestelling

Tegelprofielen

Projolly PVC

PROJOLLY PVC vergemakkelijkt de plaatsing van wandtegels en vervangt het fragiele keramische profiel. Het wordt gebruikt voor de buitenhoeken van tegels, voor het afwerken van wand- en vloerbedekkingen, treden, baden, enz. Onberispelijk en precies werk wordt mogelijk gemaakt met een superieur en esthetisch effect. PROJOLLY PVC versterkt de tegelhoek en voorkomt bovendien het scheuren en breken. Het voldoet aan de Europese normen voor wat betreft veiligheid en hygiëne in publieke en private omgevingen.

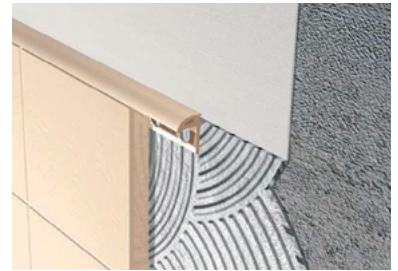

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
52 ↓	Projolly PVC	(*)	6 mm	2,70 lm	108 lm
62 ↓	Projolly PVC	(*)	8 mm	2,70 lm	108 lm
63 ↓	Projolly PVC	(*)	10 mm	2,70 lm	108 lm
64 ↓	Projolly PVC	(*)	12,5 mm	2,70 lm	108 lm

(*) Beschikbare kleuren: 02 lichtgrijs [↓](#) - 03 cementgrijs [↓](#) - 04 licht beige [↓](#) - 05 donker beige [↓](#) - 06 ivoor [↓](#) - 07 roze [↓](#) - 08 hemelsblauw [↓](#) - 09 geel [↓](#) - 10 rood [↓](#) - 11 zwart [↓](#) - 12 zilver [↓](#) - 13 goud [↓](#) - 14 groen [↓](#) - 15 bruin [↓](#) - 16 blauw [↓](#) - 17 Bahama beige [↓](#) - 18 grijs [↓](#)

[↓](#) op bestelling

[↓](#) beperkt op voorraad

Proterminal PVC

PROTERMINAL PVC is een professioneel hoekprofiel, vervaardigd uit PVC en wordt gebruikt voor de afwerking van vloer- en wandbetegeling in keramische tegels, hout en natuursteen in verschillende diktes. PROTERMINAL PVC wordt gebruikt als verbinding tussen verschillende vloerbedekkingen zoals keramische tegels, parket, tapijt, enz. Het beschermt tevens traptredes, hoeken van tegels en is uitermate geschikt als hoekprofiel voor badkamer- en keukenwandtegels.



Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
PT 06-..	Proterminal PVC	(*)	6 mm	2,70 lm	54 lm
PT 08-..	Proterminal PVC	(*)	8 mm	2,70 lm	54 lm
PT 10-..	Proterminal PVC	(*)	10 mm	2,70 lm	54 lm
PT 125-..	Proterminal PVC	(*)	12,5 mm	2,70 lm	54 lm

(*) Beschikbare kleuren: 02 lichtgrijs [↓](#) - 03 cementgrijs [↓](#) - 04 licht beige [↓](#) - 05 donker beige [↓](#) - 06 ivoor [↓](#) - 07 roze [↓](#) - 08 hemelsblauw [↓](#) - 09 geel [↓](#) - 10 rood [↓](#) - 11 zwart [↓](#) - 12 zilver [↓](#) - 13 goud [↓](#) - 14 groen [↓](#) - 15 bruin [↓](#) - 16 blauw [↓](#) - 17 Bahama beige [↓](#) - 18 grijs [↓](#)

[↓](#) op bestelling

[↓](#) beperkt op voorraad

Proterminal inox

PROTERMINAL INOX is een professioneel hoekprofiel, vervaardigd uit inox en wordt gebruikt voor de afwerking van vloer- en wandbetegeling in keramische tegels, hout en natuursteen in verschillende diktes. PROTERMINAL INOX wordt gebruikt als verbinding tussen verschillende vloerbedekkingen zoals keramische tegels, parket, tapijt, enz. Het beschermt tevens traptrades, hoeken van tegels en is uitermate geschikt als hoekprofiel voor badkamer- en keukenwandtegels.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
186 ↓	Proterminal inox	6 mm	2,70 lm	108 lm
78 ↓	Proterminal inox	8 mm	2,70 lm	108 lm
79 ↓	Proterminal inox	10 mm	2,70 lm	108 lm
895 ↓	Proterminal inox	11 mm	2,70 lm	108 lm
113 ↓	Proterminal inox	12,5 mm	2,70 lm	108 lm
114 ↓	Proterminal inox	15 mm	2,70 lm	108 lm
306 ↓	Proterminal inox	20 mm	2,70 lm	108 lm
1790 ↓	Proterminal inox	22,5 mm	2,70 lm	108 lm
1350 ↓	Proterminal inox	25 mm	2,70 lm	108 lm
982 ↓	Proterminal inox	30 mm	2,70 lm	108 lm

[↓](#) op bestelling

[↓](#) beperkt op voorraad

Uitlopend, zie Technicel® hoekprofielen p. 33

Prolistel inox

PROLISTEL is een reeks van decoratieve profielen/strips die ideaal is om een chromatisch effect te creëren op keramische tegels, marmer, mozaïek of in de inox-reeks om scheidingen en decoraties te creëren tussen dezelfde of verschillende materialen. Dankzij hun ontwerp, vorm en dikte van 8 of 10 mm mogen PROLISTEL inox en aluminium geplaatst worden met dezelfde lijm als tegels of parket, om horizontale of verticale lijnen te verkrijgen op de muur of de vloer, ongeacht de dikte van de tegels. Verschillende afwerkingen en breedtes verkrijgbaar in anodisé of gepolijst aluminium en in gepolijst of geborsteld inox.




Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
462	Prolistel inox	10 mm x 10 mm	2,70 lm	108 lm
463	Prolistel inox	15 mm x 10 mm	2,70 m	108 lm

Projolly square

PROJOLLY SQUARE is een rechthoekig profiel vervaardigd in inox dat op verschillende manieren geplaatst kan worden, zowel op de vloer als voor de wand. PROJOLLY SQUARE vergemakkelijkt het plaatsen van tegels en dient als kantenbescherming en buitenhoek aan de wand. Het wordt als afsluitprofiel voor wandbekledingen, sokkels, trappen en badwanden gebruikt en is op de vloer bruikbaar bij parket, natuursteen, tapijt- en epoxyvloeren.

Met PROJOLLY SQUARE kan bijzonder precies en netjes afgewerkt worden en het geeft eveneens een decoratief accent. De rand en de hoeken voldoen aan de Europese richtlijnen voor openbaar en privégebruik en beschermen effectief tegen beschadigingen.

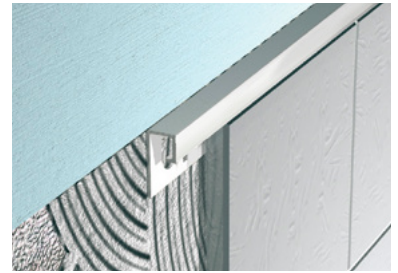


Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
3737	Projolly square gepolijst	4,5 mm	2,70 lm	108 lm
3736	Projolly square geborsteld	4,5 mm	2,70 lm	108 lm
3738	Projolly square gepolijst	6 mm	2,70 lm	108 lm
1328	Projolly square geborsteld	6 mm	2,70 lm	108 lm
3739	Projolly square gepolijst	8 mm	2,70 lm	108 lm
1978	Projolly square geborsteld	8 mm	2,70 lm	108 lm
590	Projolly square gepolijst	10 mm	2,70 lm	108 lm
557	Projolly square geborsteld	10 mm	2,70 lm	108 lm
2247	Projolly square gepolijst	11 mm	2,70 lm	108 lm
906	Projolly square geborsteld	11 mm	2,70 lm	108 lm
556	Projolly square gepolijst	12,5 mm	2,70 lm	108 lm
1327	Projolly square geborsteld	12,5 mm	2,70 lm	108 lm
3740	Projolly square gepolijst	15 mm	2,70 lm	108 lm
3741	Projolly square geborsteld	15 mm	2,70 lm	108 lm

op bestelling

beperkt op voorraad

Binnenhoek, buitenhoek en sluitstuk

Binnenhoek, buitenhoek en sluitstuk voor driewegverbindingselementen.

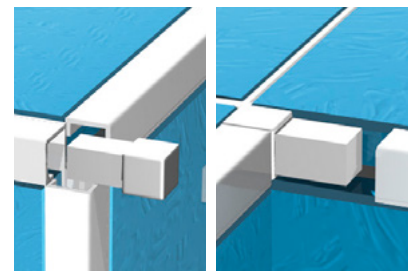

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte
CPJQAC	Binnenhoek/buitenhoek gepolijst	4,5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12,5 - 15 mm
CPJQACS	Binnenhoek/buitenhoek geborsteld	4,5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12,5 - 15 mm
TPJQAC	Sluitstuk gepolijst	4,5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12,5 - 15 mm
TPJQACS	Sluitstuk geborsteld	4,5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12,5 - 15 mm

op bestelling

Proslider

PROSLIDER is een aflopend overgangsprofiel, ontworpen om hoogteverschillen tussen vloeren vloeiend te overbruggen.

PROSLIDER wordt gebruikt voor het overbruggen van een tegel- of houtvloer naar een bestaande vloer. De speciale structuur van de voeg is ontworpen voor de bescherming van de hoger gelegen vloer en zijn hoge weerstand is bestand tegen frequent voet- en voertuigverkeer.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
209 ↓	Proslider alu	8 mm	2,70 lm	108 lm
172	Proslider alu	10 mm	2,70 lm	108 lm
987	Proslider alu	12,5 mm	2,70 lm	108 lm
1800 ↓	Proslider alu anodisé	8 mm	2,70 lm	108 lm
132	Proslider alu anodisé	10 mm	2,70 lm	108 lm
920 ↓	Proslider alu anodisé	12,5 mm	2,70 lm	108 lm

[↓](#) beperkt op voorraad

Prosol 30-40

PROSOL 30-40 in geanodiseerd aluminium is een serie van voegoverlappende profielen, doorboord of zelfklevend in verschillende lengtes. Ze laten toe de overgangen van vloeren van gelijke of verschillende materialen en diktes te overlappen.

PROSOL wordt normaal gebruikt voor het verbergen van imperfecties als gevolg van het snijden van hout en tegels en om de overgang ertussen te overlappen.

PROSOL mag gebruikt worden in diverse publieke omgevingen: hotels, kantoren, winkels.



Artikelnr.	Omschrijving	Breedte	Lengte	Lengte/pak
170	Prosol 30	30 mm	2,70 lm	108 lm
171	Prosol 40	40 mm	2,70 lm	108 lm

Beschikbare kleuren: A zilver - O goud [↓](#) - B brons [↓](#)

[↓](#) op bestelling

Prostair

PROSTAIR is een trapneusprofiel om anti-slip op de traptrede te verkrijgen, om de keramische tredes te beschermen en om ongevallen te voorkomen. PROSTAIR bestaat uit een aluminium basis en een verwisselbaar vinyl-rubber inlegstuk, verkrijgbaar in verschillende kleuren en diktes. Aangeraden in publieke ruimtes om te voldoen aan de EEC ongevalpreventiemaatregelen.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
274	Prostair - grijs	8 mm	2,70 lm	54 lm
336	Prostair - grijs	10 mm	2,70 lm	54 lm
349	Prostair - grijs	12,5 mm	2,70 lm	54 lm
2129	Prostair - zwart	8 mm	2,70 lm	54 lm
377	Prostair - zwart	10 mm	2,70 lm	54 lm
237	Prostair - zwart	12,5 mm	2,70 lm	54 lm

Beschikbare kleuren: G grijs - N zwart - B beige - A ivoor

op bestelling

beperkt op voorraad

Probord

PROBORD is een afgeronde hoekbescherming in inox en wordt gebruikt voor het beschermen en afdekken van buitenhoeken en -randen van betegelde muren.

PROBORD wordt aangebracht tijdens het betegelen waardoor een perfecte afwerking gegarandeerd wordt.

PROBORD is conform met de voorschriften voor ongevalpreventie, gezondheid en hygiëne.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
180	Probord inox	8 mm	2,70 lm	54 lm
1936	Probord inox	10 mm	2,70 lm	54 lm
950	Probord inox	12,5 mm	2,70 lm	54 lm

op bestelling

beperkt op voorraad

Proshell

PROSHELL is een gewelfde verbinding, uitermate geschikt voor het hygiënisch en makkelijk onderhoud van ruimtes waar voedingsmiddelen of corrosieve chemicaliën gebruikt worden. PROSHELL vormt de binnenhoek tussen muren of tussen vloer en muur. Verplicht voor beenhouwerijen en keukens, aangeraden voor ziekenhuizen en andere speciale omgevingen.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Lengte/pak
166	Proshell inox	8 mm	2,70 lm	54 lm
189	Proshell inox	10 mm	2,70 lm	54 lm
1508	Proshell inox	12,5 mm	2,70 lm	54 lm
3722	Proshell inox	15 mm	2,70 lm	54 lm

op bestelling

beperkt op voorraad

De binnen-, buiten- en drieweghoeksverbinding vergemakkelijken een foutloze plaatsing.



binnenhoek



buitenhoek



drieweghoek

Artikelnr	Omschrijving	Hoogte
RPI/E 8-10-125	Binnenhoek/buitenhoek	8 mm - 10 mm - 12,5 mm
RPI/E 15	Binnenhoek/buitenhoek	15 mm
RPT 8-10-125	Drieweghoek	8 mm - 10 mm - 12,5 mm
RPT 15	Drieweghoek	15 mm

op bestelling

Rywalit® Tiefengrund LF

Oplosmiddelvrije fijne dispersieprimer voor het voorstrijken en verstevigen van alle zuigende, minerale ondergronden.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
30	Rywalit® Tiefengrund LF	5 liter	96 x 5 liter
185	Rywalit® Tiefengrund LF	12 liter	40 x 12 liter

Rywalit® Tiefengrund Rapid LF

Oplosmiddelvrije fijne dispersieprimer. Snelle filmvorming, remt vochtindringing af en versterkt alle zuigende, minerale ondergronden. Korte droogtijd.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
1482	Rywalit® Tiefengrund Rapid LF	5 liter	96 x 5 liter
1483	Rywalit® Tiefengrund Rapid LF	12 liter	40 x 12 liter

Rywalit® Haft- und Kontaktgrund

Oplosmiddelvrije, hechtingsverbeterende, met vulstoffen gemodificeerde speciale grondering voor alle gladde en niet zuigende ondergronden. Als ondergrondvoorbereiding vooraf het aanbrengen van tegels, egalines en verven.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
599 	Rywalit® Haft- und Kontaktgrund	1 kg	10 x 1 kg
184	Rywalit® Haft- und Kontaktgrund	4 kg	100 x 4 kg
31	Rywalit® Haft- und Kontaktgrund	10 kg	48 x 10 kg

 op bestelling

Rywalit® Sperr- und Haftgrund LF

Dispersieprimer op waterbasis die bescherming biedt tegen vochtindringing. Dienstig voor vochtgevoelige, zuigende en zwak zuigende ondergronden.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
2072	Rywalit® Sperr- und Haftgrund LF	5 liter	96 x 5 liter
2073	Rywalit® Sperr- und Haftgrund LF	12 liter	40 x 12 liter

Rywapox Epoxy-Dichtgrund

2-componenten, dun vloeibare en oplosmiddelvrije epoxyhars met een breed scala aan mogelijke toepassingen, o.a. als grondering onder epoxyhars en polyurethaan afwerkingssystemen.




Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid
46	Rywapox Epoxy-Dichtgrund	1 kg
1813	Rywapox Epoxy-Dichtgrund	10 kg

Rywalit® Quarzsand

Vuurgedroogd kwartzand.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid
47 	Rywalit® Quarzsand fein 0,1 - 0,3 mm korrelgrootte	5 kg
565	Rywalit® Quarzsand fein 0,1 - 0,3 mm korrelgrootte	25 kg
820	Rywalit® Quarzsand fein 1 - 1,5 mm korrelgrootte	25 kg

 op bestelling

Rywalit® Chapemortel ZEM25

Gebruiksklare, cementgebonden dekvloermortel.
Kwaliteitsklasse CT-C30-F5 en volgens DIN EN 13813 en DIN 18560.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
2082	Rywalit® ZEM25	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® Hellingsmortel egalisatieplamuur GF 40 S

Kunststof-gemodificeerde en standvastige mortel voor repareren, gladstrijken en bepleisteren van wand- en vloeroppervlakken. Kan ook ingezet worden als hellingsmortel in inlooppouches, op balkons en terrassen. Hydraulische en snelle uitharding. Kan in laagdiktes tot 40 mm.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
1807 	Rywalit® GF 40 S	25 kg	42 x 25 kg

 op bestelling

Rywalit® Egalisatie- en uitvlakmortel NA 20

Universele egaline op cementbasis voor binnen en buiten. Snel afbindend en zelf nivellerend. Ter vervaardiging van naadloze, vlakke ondergronden voor een perfecte vloerafwerking. Toepassingsdikte tot 20 mm.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
35	Rywalit® NA 20	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® Universele egalisatiemortel NA 30 PLUS


Cementaire, hydraulisch snel afbindende egaline met hoog kunststofharsgehalte. De NA 30 PLUS is een flexibele, vezelversterkte, zelfnivellerende egaline voor binnen. Ter vervaardiging van naadloze, vlakke ondergronden voor een perfect vlakke vloerafwerking. Toepassingsdikte tot 30 mm. Geschikt voor het uitvlakken van houten ondergronden.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
3306	Rywalit® NA30 PLUS	25 kg	42 x 25 kg

Technicel® ontkoppelingsmat TEM 100

Voor de ontkoppeling van problematische ondergronden. Beschermt tegen scheurvorming en verkort de bouwtijd op jonge ondergronden.
Een snelle en eenvoudige verwerking, voor maximale plaatsingszekerheid, ook bij XXL-formaten.

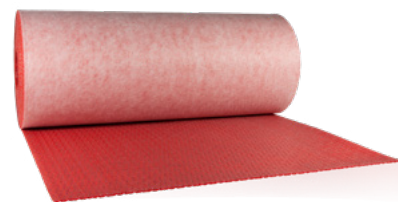

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Rolbreedte	Rollengte
2340	Ontkoppelingsmat TEM 100	3,4 mm	100 cm	30 m

Technicel® ontkoppelingsmat TEAM 100

Dunne, spanningsafbouwende en scheuroverbruggende flexibele ontkoppelingsmat onder keramische tegels. Bijzonder geschikt als ontkoppeling bij grootformaat keramische tegels. Ontkoppelingsmat TEAM 100 PLUS voor terras- en balkontoepassingen ook beschikbaar. Meer informatie vind je op pagina 56.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Rolbreedte	Rollengte
2246	Ontkoppelingsmat TEAM 100	0,9 mm	100 cm	30 m

TEAM 100 Plus: meer info op pagina 58 (Terrastoepassingen)

Ontkoppelings- en heropnemingsvlies RYWATEX


Speciaal vezelvlies ter ontkoppeling en ter restantvrije af/opbraak van keramiek en natuursteen op bestaande dekvloeren en vloerbedekkingen.
Lage opbouwhoogte.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Rolbreedte	Rollengte
1586	Ontkoppelings- en heropnemingsvlies	1,13 mm	100 cm	25 m

Isolatie- en ontkoppelingsplaat RYWATHERM

Polyestervezelplaten voor het ontkoppelen van verschillende oppervlaktebekledingen van kritische ondergronden, voor latere contactgeluid- of thermische isolatie.
Waterdicht en rotbestendig. Voor binnen, wand en vloer. Verkrijgbaar in 4 mm, 9 mm en 15 mm.



Artikelnr.	Omschrijving	Dikte	Afmetingen
1379	Isolatie- en ontkoppelingsplaat RYWATHERM	4 mm	60 x 100 cm
736	Isolatie- en ontkoppelingsplaat RYWATHERM	9 mm	60 x 100 cm
735	Isolatie- en ontkoppelingsplaat RYWATHERM	15 mm	60 x 100 cm

Tegellijmen

Rywalit® tegellijm FK M

Kleefmortel voor het verlijmen van wand- en vloertegels in dunbed voor binnen en buiten; veilig, water- en vorstbestendig. Getest volgens DIN EN 12004 C1 TE.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
245	Rywalit® FK M	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® Flex-tegellijm FK II

Flexibele dunbedlijm voor de verlijming van vloer- en wandtegels. Voor binnen – en buiten. Water- en vorstbestendig. Getest volgens DIN EN 12004 C2 TE.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
7	Rywalit® FK II	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® Flex-tegellijm FK X

Flexibele dunbedlijm voor binnen en buiten. Universeel inzetbaar. Water-, weer- en vorstbestendig. Speciaal voor de verlijming op verwarmde dekvloeren, terrassen, balkons enz. Geschikt voor alle keramische tegels. Getest volgens DIN EN 12004 C2 TE S1



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
978	Rywalit® FK X Flex grijs	5 kg	200 x 5 kg
8	Rywalit® FK X Flex grijs	25 kg	42 x 25 kg
9	Rywalit® FK X Flex wit	25 kg	42 x 25 kg

op bestelling

Rywalit® Flex-tegellijm FK X 30 plus light

Flexibele dunbedlijm met zeer groot rendement voor binnen en buiten. Universeel inzetbaar. Water-, weer-, en vorstbestendig. Speciaal voor de verlijming op verwarmde dekvloeren, terrassen en balkons enz. Geschikt voor alle keramische tegels. Getest volgens DIN EN 12004 C2 TE S1.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
272	Rywalit® FK X 30 plus light	18 kg	42 x 18 kg

Rywalit® Flex-tegellijm FK X Schnell

Snelverhardende, flexibele dunbedlijm voor binnen en buiten, universeel inzetbaar, water-, weer- en vorstbestendig, speciaal voor de verlijming op verwarmde dekvloeren, terrassen, balkons enz. Geschikt voor alle keramische tegels. Getest volgens DIN EN 12004 C2 FT S1.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
11	Rywalit® FK X Schnell	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® Vloeibedlijm FK X Fließ

Snelle, flexibele dunbedlijm, ideaal voor een holteloze verlijming van alle keramische materialen. Voor het plaatsen van vloertegels. Uiterst geschikt voor volkeramische tegels en grootformaat vloertegels. Getest volgens DIN EN 12004 C2 F.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
6	Rywalit® FK X Fließ	25 kg	42 x 25 kg

op bestelling

Rywalit® FK X MEGA high performance Flex-tegellijm

Hoog flexibele cementgebonden dunbed tegellijm voor binnen en buiten. Voor de bijzonder veilige verlijming van keramische tegels. De FKX MEGA is uitermate geschikt voor de verlijming van grootformaat XXL-tegels, voor de verlijming op verwarmde dekvloeren, op jonge onverwarmde cementdekvloeren, terras en balkon. De FKX MEGA heeft bovendien vloeibed eigenschappen. Getest volgens DIN EN 12004 C2 TE S2.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
2325	Rywalit® FK X MEGA	20 kg	42 x 20 kg

Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell high performance Flex-tegellijm

Tweecomponenten, zeer flexibele cementgebonden dunbedlijm, voor de bijzonder veilige verlijming van keramische tegels. De Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell, is uitermate geschikt voor de verlijming van groot formaat XXL-tegels op verwarmde dekvloeren, op terrassen en balkons. De niet-degradeerbare vloeibare polymeren garanderen een hoge weerstand tegen verzeping en vorst. Ook op jonge, onverwarmde cementdekvloeren, spanningsafbouwend, met vloeibedeigenschappen, getest volgens C2 FE S2 van DIN EN 12004.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
3389	Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell - zak	25 kg	42 x 25 kg
3390	Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell - bidon	8 L vloeibare component	42 x 8 L

Rywalit® Middelbedlijm MB M Flex

Hoog kunsthars verbeterde, hydraulisch afbindende middelbedlijm voor wand- en vloertegels. Lijmbeddiktes van 5 - 20 mm. Voor binnen en buiten. Water-, weer- en vorstbestendig. Beschikbaar in het grijs en wit. Getest volgens DIN EN 12004 C2 TE S1.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
1977	Rywalit® MB M Flex grijs	25 kg	42 x 25 kg
1989	Rywalit® MB M Flex wit	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® Middelbedlijm MB M Flex Schnell

Hoog kunsthars verbeterde, hydraulisch snel afbindende middelbedlijm met hoge kristallijne waterbinding voor wand- en vloertegels. Lijmbeddiktes van 5 tot 20 mm. Voor binnen en buiten. Water-, weer- en vorstbestendig. Getest volgens DIN EN 12004 C2 FTE.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
801	Rywalit® MBM Flex Schnell grijs	25 kg	42 x 25 kg
925	Rywalit® MBM Flex Schnell wit	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® Leg- en egalisatiemortel Fix

Leg- en egalisatiemortel voor het leggen en aanzetten van keramische tegels, platen, natuursteen.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
2028	Rywalit® Fix wit	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® Pastalijm FK 71

Zeer flexibele, gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersielijm voor tegels en platen, wand en vloeren, enkel binnen te gebruiken. Voldoet aan de D2 TE eisen van de DIN EN 12004.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
5	Rywalit® FK 71	8 kg	72 x 8 kg
4	Rywalit® FK 71	18 kg	33 x 18 kg

Rywapox Epoxyhars lijm- en voegmortel

2-component lijm- en voegmortel op basis van epoxyhars. Inzetbaar voor chemisch en mechanisch sterk belaste toepassingen. Rywapox is een oplosmiddelvrije, water-emulgeerbare mortel. Geschikt voor wand en vloer, binnen en buiten.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid
32	Rywapox lijm- en voegmortel grijs	5 kg
33	Rywapox lijm- en voegmortel wit	5 kg

Rywalit® Morteladditief Hechtvast

Kunststof hechemulsie als pleister- en morteladditief en als additief voor de vervaardiging van hechtbruggen; werkt plastificerend en waterbesparend.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
359	Rywalit® Hechtvast	5 liter	96 x 5 liter

Rywalit® FS Smalle voeg

Cementaire voegmortel, die traditioneel met een trekker kan aangebracht worden, voor keramische tegels. Rywalit® FS smalle voeg is ademend en waterafstotend. Geschikt voor voegbreedtes van 2 – 10 mm. Getest volgens DIN EN 13888 CG 1.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
2144	Rywalit® FS Smalle voeg - 912 manhattan	25 kg	42 x 25 kg
2141	Rywalit® FS Smalle voeg - 950 basaltgrijs	25 kg	42 x 25 kg
2142	Rywalit® FS Smalle voeg - 913 donkergrijs	25 kg	42 x 25 kg
2145	Rywalit® FS Smalle voeg - 925 antraciet	25 kg	42 x 25 kg
3574	Rywalit® FS Smalle voeg - 958 graubeige Nieuw!	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® FB Breedvoeg

Cementaire voegmortel, die traditioneel met een trekker kan aangebracht worden, voor keramische tegels. Rywalit® FB Breedvoeg is ademend en waterafstotend. Geschikt voor voegbreedtes van 5 – 20 mm. Getest volgens DIN EN 13888 CG 1.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
27	Rywalit® FB Breedvoeg - 912 manhattan	25 kg	42 x 25 kg
471	Rywalit® FB Breedvoeg - 950 basaltgrijs	25 kg	42 x 25 kg
392	Rywalit® FB Breedvoeg - 913 donkergrijs	25 kg	42 x 25 kg
25	Rywalit® FB Breedvoeg - 925 antraciet	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® NF Natuursteenvoeg

Hydraulisch, snel afbindende voegmortel speciaal voor marmer en natuursteentegels. Snel begaanbaar en belastbaar. Vermindert het gevaar van uitbloeiing en randverkleuring. Voor vloer en wand. Getest volgens DIN EN 13888 CG 2WA.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
3001	Rywalit® NF - 915 zilvergrijs (*)	25 kg	42 x 25 kg
3002	Rywalit® NF - 914 lichtgrijs (*)	25 kg	42 x 25 kg
3003	Rywalit® NF - 950 basaltgrijs (*)	25 kg	42 x 25 kg
3004	Rywalit® NF - 925 antraciet (*)	25 kg	42 x 25 kg
3005	Rywalit® NF - 904 vanille (*)	25 kg	42 x 25 kg
3006	Rywalit® NF - 900 wit	5 kg	200 x 5 kg
3007	Rywalit® NF - 915 zilvergrijs	5 kg	200 x 5 kg
3008	Rywalit® NF - 914 lichtgrijs	5 kg	200 x 5 kg
3009	Rywalit® NF - 950 basaltgrijs	5 kg	200 x 5 kg
3010	Rywalit® NF - 925 antraciet	5 kg	200 x 5 kg
3011	Rywalit® NF - 946 jasmijn	5 kg	200 x 5 kg
3012	Rywalit® NF - 904 vanille	5 kg	200 x 5 kg
3013	Rywalit® NF - 923 bamboe	5 kg	200 x 5 kg

(*) Zolang de voorraad strekt, de verpakking van 25kg verdwijnt uit het aanbod.

Rywalit® FF X Plus Flexvoeg

Flexibele, snel uithardende en snel belastbare cementaire voegmortel.

De Rywalit® FF X Plus Flexvoeg is vorstbestendig, makkelijk te verwerken, hoogproductief en verkrijgbaar in stralende kleuren. Geschikt voor zwak- en niet-zuigende keramische tegels en niet verkleuringsgevoelige natuursteen.

Getest volgens DIN EN 13888 CG 2WA.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
2970	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 915 zilvergrijs	20 kg	42 x 20 kg
2971	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 960 zandgrijs	20 kg	42 x 20 kg
2972	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 916 cementgrijs	20 kg	42 x 20 kg
2973	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 950 basaltgrijs	20 kg	42 x 20 kg
2974	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 925 antraciet	20 kg	42 x 20 kg
2975	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 900 wit	5 kg	200 x 5 kg
2976	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 915 zilvergrijs	5 kg	200 x 5 kg
2977	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 912 manhattan	5 kg	200 x 5 kg
2978	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 914 lichtgrijs	5 kg	200 x 5 kg
2979	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 960 zandgrijs	5 kg	200 x 5 kg
2980	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 917 betongrijs	5 kg	200 x 5 kg
2981	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 916 cementgrijs	5 kg	200 x 5 kg
2982	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 950 basaltgrijs	5 kg	200 x 5 kg
2983	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 913 donkergrijs	5 kg	200 x 5 kg
2984	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 925 antraciet	5 kg	200 x 5 kg
2985	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 924 zwart	5 kg	200 x 5 kg
2986	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 932 pergamon	5 kg	200 x 5 kg
2987	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 946 jasmijn	5 kg	200 x 5 kg
2988	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 904 vanille	5 kg	200 x 5 kg
2989	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 923 bamboe	5 kg	200 x 5 kg
2990	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 929 berk	5 kg	200 x 5 kg
2991	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 940 caramel	5 kg	200 x 5 kg
2992	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 952 eik	5 kg	200 x 5 kg
2993	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 931 iep	5 kg	200 x 5 kg
2994	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 935 kastanje	5 kg	200 x 5 kg
2995	Rywalit® FF X Plus Flexvoeg - 928 balibruin	5 kg	200 x 5 kg

Rywalit® PF Parelvoeg

Flexibele, water- en vuilafstotende cementaire voegmortel met pareleffect.

Voor het opvoegen van zuigende keramische tegels.

Getest volgens DIN EN 13888 CG 2WA.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
21	Rywalit® PF Parelvoeg - 900 wit	5 kg	200 x 5 kg
19	Rywalit® PF Parelvoeg - 900 wit	25 kg	42 x 25 kg
147	Rywalit® PF Parelvoeg - 915 zilvergrijs	5 kg	200 x 5 kg
357	Rywalit® PF Parelvoeg - 915 zilvergrijs	25 kg	42 x 25 kg
22	Rywalit® PF Parelvoeg - 914 lichtgrijs	5 kg	200 x 5 kg
18	Rywalit® PF Parelvoeg - 914 lichtgrijs	25 kg	42 x 25 kg
38	Rywalit® PF Parelvoeg - 912 manhattan	5 kg	200 x 5 kg
560	Rywalit® PF Parelvoeg - 950 basaltgrijs	5 kg	200 x 5 kg
275	Rywalit® PF Parelvoeg - 913 donkergrijs	5 kg	200 x 5 kg
149	Rywalit® PF Parelvoeg - 925 antraciet	5 kg	200 x 5 kg
311	Rywalit® PF Parelvoeg - 924 zwart	5 kg	200 x 5 kg
23	Rywalit® PF Parelvoeg - 946 jasmijn	5 kg	200 x 5 kg
2996	Rywalit® PF Parelvoeg - 904 vanille	5 kg	200 x 5 kg
2997	Rywalit® PF Parelvoeg - 923 bamboe	5 kg	200 x 5 kg
2998	Rywalit® PF Parelvoeg - 929 berk	5 kg	200 x 5 kg
2999	Rywalit® PF Parelvoeg - 931 iep	5 kg	200 x 5 kg

Rywalit® ETC-Hydrovoeg

Flexibele, hoogwaardige, cementgebonden voegmortel, inzetbaar voor alle soorten keramiek. Met „easy-to-clean“ eigenschappen tegen alle mogelijke vervuilingen. Water- en vuilafstotend door middel van zeer effectieve hydrofobering, verhoogde bescherming tegen schimmels en micro-organismen. Wand en vloer. Getest volgens DIN EN 13888 CG 2WA.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid
1788 ↓	Rywalit® ETC-Hydrovoeg - 900 wit	5 kg
1818 ↓	Rywalit® ETC-Hydrovoeg - 915 zilvergrijs	5 kg
1820 ↓	Rywalit® ETC-Hydrovoeg - 950 basaltgrijs	5 kg
1851 ↓	Rywalit® ETC-Hydrovoeg - 904 vanille	5 kg

[↓](#) op bestelling

Rywalit® PFM-F Drainagevoeg

Gebruiksklare, waterdoorlatende voegmortel voor alle betegelde oppervlaktes in buitentoepassing. Voor alle type tegels, voegbreedtes vanaf 5 mm tot 30 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
3391	Rywalit® PFM-F Drainagevoeg - 938 titaangrijs	15 kg	50 x 15 kg
3478 ↓	Rywalit® PFM-F Drainagevoeg - 907 leisteen	15 kg	50 x 15 kg
3401 ↓	Rywalit® PFM-F Drainagevoeg - 966 zand	15 kg	50 x 15 kg

[↓](#) op bestelling

Rywalit® Kunstharsverbetering Fugen-Flex

Kunsthars ter verbetering van hydraulisch afbindende Rywalit® voegmortels op cementbasis. Fugen-Flex is een dispersiemiddel dat aan het aanmaakwater wordt toegevoegd om een flexibele en waterafstotende voeg te verkrijgen.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
42	Rywalit® Fugen-Flex	5 liter	96 x 5 liter

Technicel® TEAM 100 PLUS Afdichtingsfolie - ontkoppelingsmat

Dunne, spanningsafbouwende en scheur- overbruggende flexibele afdichtingsfolie - ontkoppelingsmat. Bijzonder geschikt als afdichtingsfolie en ontkoppeling op balkon en terras, alsook bij plaatsing van XXL keramische tegels en natuursteen platen.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Rolbreedte	Rollengte
3308	Afdichtingsfolie - ontkoppelingsmat	1,1 mm	100 cm	15 m

Technicel® Drainagemat

De drainagemat is samengesteld uit een polyethyleen noppenfolie bedekt met een waterdoorlaatbaar vlies uit polypropyleen. Het materiaal is vormstabiel, verouderingsbestendig en resistent tegen de meeste chemicaliën, schimmels en bacteriën.

Afvoervermogen: ca. 4,60 l/s/m²

Breedte: 96 cm, vliesoverlapping: 104 cm

Noppenhoogte: 10 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Rolbreedte	Rollengte
585	Technicel® drainagemat	10 mm	96 cm	12,50 m

Technicel® tegeldrager

De Polypropyleen tegeldragers zijn verstelbaar in de hoogte en voorzien van een geïntegreerde waterafvoer. Het assortiment bestaat uit 5 regelbare tegeldragers en 3 verlengstukken waarmee een terrashoogte van 10 mm tot 500 mm kan overbrugd worden.



Artikelnr.	Omschrijving	Inhoud box	Inhoud pallet	Hoogte
3433	Technicel® regelbare tegeldrager	30	810	10 - 20 mm
3434	Technicel® regelbare tegeldrager	30	1350	18 - 36 mm
3435	Technicel® regelbare tegeldrager	30	1350	35 - 60 mm
3436	Technicel® regelbare tegeldrager	30	450	60 - 115 mm
3437	Technicel® regelbare tegeldrager	15	225	115 - 220 mm

Afname per volledige doos.

Technicel® Anti-noise

De anti-noise rubber en mat hebben beide geluidsdempende eigenschappen.


Het rubber is 2 mm dik en heeft een diameter van 120 mm. De rubber mat is te plaatsen onder de tegeldragers en is 3 mm dik.



Artikelnr.	Omschrijving	Dikte	Inhoud box	Inhoud pallet
3441	Technicel® outdoor Floor Support - Anti noise Rubber	2 mm	180	16200
3442	Technicel® outdoor Floor Support - Anti noise Mat	3 mm	80	6720

Technicel[®] Inox afstandshouder

De Technicel[®] inox afstandshouder zorgt voor voldoende afstand tussen de tegels en de muur. De clip zorgt voor voldoende ruimte voor dilatatie.



Artikelnr.	Omschrijving
3443	Technicel [®] outdoor Floor Support afstandshouder


Technicel[®] Floor Profile

Het Technicel[®] profiel systeem is steeds te gebruiken in combinatie met de Technicel[®] regelbare tegel dragers. Het Technicel[®] profiel systeem bestaat uit een verzinkt stalen profiel dat door middel van een zwart polypropyleen adapter op de tegel drager vastklikt. De rubberstrip beperkt de contactgeluiden en verhindert het schuiven van de tegels.


Eigenschappen:

- Materiaal profiel: verzinkt staal
- Afmetingen: B: 40 mm – H: 30 mm – L: 2.0 m
- Tegeldragers onder het profiel te plaatsen maximaal 60 cm uit elkaar
- Adapter: materiaal polypropyleen, thermisch bestendig -40°C - +80°C

Grootformaat tegels en onregelmatige formaten zoals keramisch parket kunnen eenvoudig en stabiel geplaatst worden door gebruik te maken van het Technicel[®] profielsysteem.

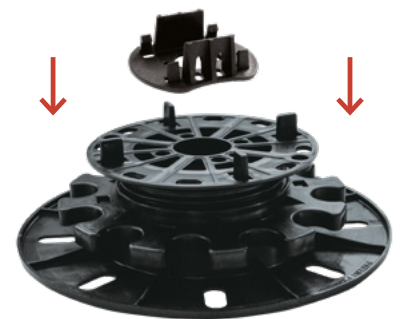

TOFPADAP



Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking	Inhoud box	Inhoud pallet
3445	Technicel [®] Outdoor Floor Profile	40 x 30 mm - 2 m	per stuk	100
3446	Adapter voor Profile Support		30	3780

Technicel[®] Verlengstukken

Met de 3 verlengstukken kan een terrashoogte van 10mm tot 500mm overbrugd worden.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Toepassing
3438	Technicel [®] outdoor Floor Support Extension	25 mm	te gebruiken op TOFS35
3439	Technicel [®] outdoor Floor Support Extension	50 mm	te gebruiken op TOFS60
3440	Technicel [®] outdoor Floor Support Extension	100 mm	te gebruiken op TOFS115

Op 3433 en 3434 kunnen geen verlengstukken gebruikt worden.

Technicel® toebehoren Profielsysteem

Een aantal innovatieve accessoires, zoals voegstukken, koppelstukken, afstandhouders, ... zorgen voor een stabiel geheel. Deze accessoires zijn allen te bevestigen met een eenvoudige schroef.



TOFPVOEG



TOFPFC



TOFPLC



TOFPFW

Artikelnr.	Omschrijving	Inhoud box	Inhoud pallet
3447	Cross Joint breakable	150	18900
3452	Frontal profile connector	60	7560
3448	Lateral profile connector	120	15120
3449	Frontal Wall connector	90	11340
3451	Schroeven D 3.5 x 25 mm	200	-

Technicel® drainline terras

Discrete aluminium lijnafwatering voor terras.



Artikelnr.	Omschrijving
2217	Technicel® drainline ALU terras 1000mm
2218	Technicel® drainline ALU verbindingsstuk
2219	Technicel® drainline ALU inspectieuijk standaard
2220	Technicel® drainline ALU inspectieuijk horizontale uitloop 50mm
2221	Technicel® drainline ALU inspectieuijk verticale uitloop 75mm
2222	Technicel® drainline ALU gesloten eindstuk links
2223	Technicel® drainline ALU gesloten eindstuk rechts
2224	Technicel® drainline ALU eindstuk links met horizontale uitloop 50mm
2225	Technicel® drainline ALU eindstuk rechts met horizontale uitloop 50mm
2226	Technicel® drainline ALU binnenhoek 500/500mm
2227	Technicel® drainline ALU buitenhoek 500/500mm



verbindingsstuk



inspectieuijk
standaard



inspectieuijk
horizontale
uitloop



inspectieuijk
verticale
uitloop



eindstuk links



eindstuk rechts



eindstuk
horizontale
uitloop



binnenhoek



buitenhoek

Technicel® Levelling System

Technicel® Levelling System voor de perfecte plaatsing van alle vloer- en wandtegels, één clip voor tegeldiktes van 3 mm tot 20 mm, voegbreedte van 1 mm en 2 mm.

Er zijn ook clips beschikbaar voor tegels tot 30 mm dikte.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid
2147	Technicel® TLS clips 3-20 mm / 1 mm / 100 *	100 clips
2148	Technicel® TLS clips 3-20 mm / 2 mm / 100 *	100 clips
2149	Technicel® TLS clips 3-20 mm / 1 mm / 300	300 clips
2150	Technicel® TLS clips 3-20 mm / 2 mm / 300	300 clips
3220	Technicel® TLS clips 20-30 mm / 2 mm / 300	300 clips
2151	Technicel® TLS clips 3-20 mm / 1 mm / 500	500 clips
2152	Technicel® TLS clips 3-20 mm / 2 mm / 500	500 clips
2406	Technicel® TLS clips 3-20 mm / 1 mm / 2000	2000 clips
2153	Technicel® TLS clips 3-20 mm / 2 mm / 2000	2000 clips
2154	Technicel® TLS wedge 100	100 spieën
2155	Technicel® TLS wedge 300	300 spieën
2157	Technicel® TLS kit 3 - 20 mm / 2 mm / 100 clips / spie / tang	100 clips / 100 spieën / 2 mm
2158	Technicel® TLS tang pro PVC/metaal uitvoering	

* zolang de voorraad strekt



Universal PU-Cleaner

Voor het verwijderen van niet-uitgeharde PU-schuimen en het reinigen van gereedschappen zoals pistolen, afstrijkspatels, kokermesjes, ... Voor de interne en externe reiniging van NBS-pistolen. Snelwerkend en doeltreffend op verse PUR-schuimen. Past op alle NBS-pistolen. Voorzien van spuitkop voor externe reiniging van de pistolen.

Opgelet: bevat aceton, dus op voorhand testen dat het product de ondergrond niet aantast!



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
430	PU-Cleaner	500 ml	12 x 500 ml

PU-Gunfoam

Eéncomponent pistoolschuim op basis van polyurethaan. Zeer goed geluiddempend en thermisch isolerend. Uitstekend hechtingsvermogen op uiteenlopende ondergronden. Zeer snelle doorharding. Hoge stabiliteit. Opvullen van ruimtes tussen geprefabriceerde bouwelementen.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
393	PU-Gunfoam	750 ml	12 x 750 ml

PrimaCover Standard

Uitstekende bescherming tegen vuil, vocht, rollend materiaal en vallende gereedschappen tijdens bouw, renovatie en onderhoud. Geschikt voor uiteenlopende droge ondergronden.

Eigenschappen: Vloeistofdicht, schokabsorberend, zelfklevend, herbruikbaar, gemaakt van gerecycleerde polyestervezels

Toepassing: Voor alle doorgedroogde ondergronden, geschikt voor vloeren en trappen.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting	Inhoud pallet
2484	PrimaCover Standard 1 x 25 m	1 x 25 m	48 x 25 m
2744	PrimaCover Standard 0,65 x 25 m	0,65 x 25 m	72 x 25 m

PrimaCover Evapo

Damp-open afdekvlies voor ondergronden die gevoelig zijn voor vocht, zoals keramische tegels en houten vloeren. Vocht uit de ondergrond kan ontsnappen, terwijl vloeistoffen niet kunnen binnendringen.

Eigenschappen: Damp-open (70 gr/m²/24h), vloeistofdicht, antislip, zelfklevend, schokabsorberend

Toepassing: Speciaal ontwikkeld voor pas gelegde behandelde vloeren
Voor keramische tegels en houten vloeren
Geschikt voor vloeren en trappen



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting	Inhoud pallet
2485	PrimaCover Evapo 1 x 25 m	1 x 25 m	24 x 25 m

PrimaCover Protection Board

Kartonnen stucloper voor universele toepassingen. Ideaal voor afbouw- en renovatiewerkzaamheden zoals stuken, spackspuiten, texen en schilderen. Beschermt tegen vuil, vocht en mechanische beschadigingen.

Eigenschappen: Anti-slip bovenzijde, blanco uitvoering, zonder opdruk, bevat geen kunststofcoating, 100% recycleerbaar



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting	Inhoud pallet
2436	PrimaCover Protection Board	130 cm B/50 m ²	54 x 50 m ²

PrimaCover Defend

Dikke belastbare viltplaat voor maximale bescherming voor uiteenlopende ondergronden. Voorkomt mechanische beschadigingen, veroorzaakt door puin, drukbelasting, rijdend materieel, etc. Door het grote formaat zijn ook grotere oppervlakken efficiënt te beschermen. Eenvoudig aan te passen met schaar of mes.

Eigenschappen: 100 % damp-open, eenvoudig op maat te maken, zeer hoge bescherming tegen mechanische en puntbelasting, herbruikbaar, nagenoeg pluisvrij.

Toepassing: geschikt voor vochtige ondergronden, natuursteen en parket, voor de zwaarste klus, bij renovatie en verbouwing.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting	Inhoud pallet
3649	PrimaCover Defend	80 x 120 cm	400 stuks

Rywalit® silicon Keramik

Blijvend elastische, duurzame, azijnzuur vernette één-component silicone. Bijzonder geschikt voor het vullen van aansluit- en bewegingsvoegen in vochtige ruimtes en bij vloerverwarming. Een uitgebreid kleurengamma is verkrijgbaar in overeenstemming met de Rywalit® voegmortels. Zeer lage emissie volgens GEV-EMICODE EC 1 Plus.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
2359	Rywalit® Silicon Keramik - 900 wit	310 ml koker	12 x 310 ml
2361	Rywalit® Silicon Keramik - 915 zilvergrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2354	Rywalit® Silicon Keramik - 912 manhattan	310 ml koker	12 x 310 ml
2352	Rywalit® Silicon Keramik - 914 lichtgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2356	Rywalit® Silicon Keramik - 960 zandgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
3014	Rywalit® Silicon Keramik - 917 betongrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2347	Rywalit® Silicon Keramik - 916 cementgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2345	Rywalit® Silicon Keramik - 950 basaltgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2349	Rywalit® Silicon Keramik - 913 donkergrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2339	Rywalit® Silicon Keramik - 925 antraciet	310 ml koker	12 x 310 ml
2358	Rywalit® Silicon Keramik - 924 zwart	310 ml koker	12 x 310 ml
2355	Rywalit® Silicon Keramik - 932 pergamon	310 ml koker	12 x 310 ml
2353	Rywalit® Silicon Keramik - 946 jasmijn	310 ml koker	12 x 310 ml
3016	Rywalit® Silicon Keramik - 904 vanille	310 ml koker	12 x 310 ml
3017	Rywalit® Silicon Keramik - 923 bamboe	310 ml koker	12 x 310 ml
3018	Rywalit® Silicon Keramik - 929 berk	310 ml koker	12 x 310 ml
3019	Rywalit® Silicon Keramik - 940 caramel	310 ml koker	12 x 310 ml
2350	Rywalit® Silicon Keramik - 952 eik	310 ml koker	12 x 310 ml
3020	Rywalit® Silicon Keramik - 931 iep	310 ml koker	12 x 310 ml
3021	Rywalit® Silicon Keramik - 935 kastanje	310 ml koker	12 x 310 ml
2344	Rywalit® Silicon Keramik - 928 balibruin	310 ml koker	12 x 310 ml
2357	Rywalit® Silicon Keramik - transparant grijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2360	Rywalit® Silicon Keramik - transparant	310 ml koker	12 x 310 ml

Voeg- en lijkitten

Rywalit® silicon Natuurstein

Blijvend elastische, duurzame, neutrale, één-component silicone. Bijzonder geschikt voor het vullen van aansluit- en bewegingsvoegen voor beton en natuursteen. Een uitgebreid kleurengamma verkrijgbaar in overeenstemming met de Rywalit® voegmortels. Zeer lage emissie volgens GEV-EMICODE EC 1 Plus.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
2368	Rywalit® Silicon Natuurstein - 900 wit	310 ml koker	12 x 310 ml
2367	Rywalit® Silicon Natuurstein - 915 zilvergrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
3024	Rywalit® Silicon Natuurstein - 914 lichtgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
3040	Rywalit® Silicon Natuurstein - 950 basaltgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2363	Rywalit® Silicon Natuurstein - 925 antraciet	310 ml koker	12 x 310 ml
2365	Rywalit® Silicon Natuurstein - 946 jasmijn	310 ml koker	12 x 310 ml
3022	Rywalit® Silicon Natuurstein - 904 vanille	310 ml koker	12 x 310 ml
3023	Rywalit® Silicon Natuurstein - 923 bamboe	310 ml koker	12 x 310 ml
2402	Rywalit® Silicon Natuurstein - transparant	310 ml koker	12 x 310 ml

Rywalit® silicon Neutral

Blijvend elastische, duurzame, neutrale, één-component silicone. Uitermate geschikt voor het afdichten van bewegings- en aansluitvoegen in vochtige ruimtes en bij vloerverwarming.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
2919	Rywalit® Silicon Neutral - 100 wit	310 ml koker	12 x 310 ml
2917	Rywalit® Silicon Neutral - 110 light manhattan	310 ml koker	12 x 310 ml
2918	Rywalit® Silicon Neutral - 111 dark manhattan	310 ml koker	12 x 310 ml
2820	Rywalit® Silicon Neutral - 120 grijs	310 ml koker	12 x 310 ml

Rywalit® Acryl

Overschilderbare acrylaatafdichtingskit voor het sluiten en vullen van aansluit- en bewegingsvoegen met een lage rekspanning. Zeer lage emissie volgens GEVEMICODE EC 1 Plus.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
2194	Rywalit® Acryl - wit	310 ml koker	12 x 310 ml

Rywalit® Polymeer E

Lijm en afdichtingsmassa op basis van MS hybride polymeer met hoge, duurzame elasticiteit. Bijzonder geschikt voor het verlijmen van bijna alle materialen die in de bouwsector worden gebruikt. Voor het afdichten van horizontale en verticale aansluit- en bewegingsvoegen.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
2195	Rywalit® Polymer E - 900 wit	290 ml koker	12 x 290 ml
2198	Rywalit® Polymer E - transparant	290 ml koker	12 x 290 ml
2196	Rywalit® Polymer E - 916 grijs	290 ml koker	12 x 290 ml

Rywalit® Polymeer Power +

Hoogwaardige lijm op basis van MS polymeer, zeer hoge aanvangshechting (high-tack), duurzaam elastisch en universeel toepasbaar.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
2306	Rywalit® Polymer Power + - 900 wit	290 ml koker	12 x 290 ml

Technicel® Finisher

Technicel® Finisher is een kant-en-klaar, neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmetten van kitvoegen.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
2200	Technicel® Finisher	500 ml	12 x 500 ml

Schoonmaakdoekjes

Schoonmaakdoekjes voor het snel en doeltreffend reinigen van handen, gereedschap en oppervlakken. Dermatologisch getest, bevat vitamine E en aloë's.






Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
233	Schoonmaakdoekjes	80 doekjes	8 bussen


Technicel[®] tegeldeksel NORM

Maximale belasting: 40 Kn, mits een betonvulling van min. 4 cm tot en met formaat 600 x 600, 20 Kn vanaf formaat 700 x 700 tot 1000 x 1000.
Reuk- en waterdicht.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
2201	Technicel [®] tegeldeksel aluminium NORM	30 x 30 x 8 cm
2202	Technicel [®] tegeldeksel aluminium NORM	40 x 40 x 8 cm
2203	Technicel [®] tegeldeksel aluminium NORM	50 x 50 x 8 cm
2204	Technicel [®] tegeldeksel aluminium NORM	60 x 60 x 8 cm
2205	Technicel [®] tegeldeksel aluminium NORM	70 x 70 x 8 cm
2206 	Technicel [®] tegeldeksel aluminium NORM	80 x 80 x 8 cm
2207 	Technicel [®] tegeldeksel aluminium NORM	90 x 90 x 8 cm
2208 	Technicel [®] tegeldeksel aluminium NORM	100 x 100 x 8 cm




 op bestelling

 beperkt op voorraad


Technicel[®] tegeldeksel HEAVY

Maximale belasting: 60 Kn, mits een betonvulling van min. 4 cm tot en met formaat 600 x 600, 40 Kn vanaf formaat 700 x 700 tot 1000 x 1000.
Gas-, reuk- en waterdicht.
Schroefvast.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
2209	Technicel [®] tegeldeksel aluminium HEAVY	30 x 30 x 6 cm
2210	Technicel [®] tegeldeksel aluminium HEAVY	40 x 40 x 6 cm
2211	Technicel [®] tegeldeksel aluminium HEAVY	50 x 50 x 6 cm
2212	Technicel [®] tegeldeksel aluminium HEAVY	60 x 60 x 6 cm
2213	Technicel [®] tegeldeksel aluminium HEAVY	70 x 70 x 6 cm
2214 	Technicel [®] tegeldeksel aluminium HEAVY	80 x 80 x 6 cm
2215 	Technicel [®] tegeldeksel aluminium HEAVY	90 x 90 x 6 cm
2216 	Technicel [®] tegeldeksel aluminium HEAVY	100 x 100 x 6 cm

 op bestelling

 beperkt op voorraad

Matkaders

Matkaders worden aanbevolen voor onze inkommatten. Zij garanderen dat de mat op zijn plaats blijft zitten en vergemakkelijken het uitnemen van de mat voor reiniging. Profielen, hoekverbindingen en schroeven bestaan uit hetzelfde materiaal, waardoor corrosie verhinderd wordt. Matkaders: op verstek gezaagd en met speciale hoekverbindingen verschroefd.

Materiaal: hoekprofielen uit aluminium. Toepassing: geschikt voor alle matten met dikte tot 13 mm. Afmeting: zie onderstaande tabel.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte/breedte/dikte
827	Matkader maatwerk	15 mm / 30 mm / 3 mm
M8050	Standaard matkader 80 x 50	15 mm / 30 mm / 3 mm
M8060	Standaard matkader 80 x 60	15 mm / 30 mm / 3 mm
M9050	Standaard matkader 90 x 50	15 mm / 30 mm / 3 mm
M9060	Standaard matkader 90 x 60	15 mm / 30 mm / 3 mm


op bestelling

Cleantime matten

Loopvlak uit 100% getuft polyamide op een vinylrug. Totale hoogte: ongeveer 10 mm.



Artikelnr.	Omschrijving
878	Mat Cleantime - zwart-grijs



zwart-grijs

Maximale breedte x lengte: 2,00 m x 2,50 m

Bali matten

Geribbeld loopvlak uit 100% polypropyleen naaldvilt op een rug van styreen butadiëen latex. Totale hoogte: ongeveer 12 mm.



Artikelnr.	Omschrijving
807	Mat Bali - tabacco
810	Mat Bali - kokos
808	Mat Bali - steel
809	Mat Bali - anthracite



tabacco



kokos



steel



anthracite

Maximale breedte x lengte: 2,00 m x 2,50 m


OPMERKING: looprichting doorgeven bij bestelling. Rolbreedte / rollengte: 2 m x ±25 m

Java matten

Effen loopvlak uit 100% polypropyleen naaldvilt op een rug van styreen butadieen latex.
Totale hoogte: ongeveer 11,5 mm.



Artikelnr.	Omschrijving
812	Mat Java - tabacco
811	Mat Java - kokos
814	Mat Java - steel
813	Mat Java - anthracite



tabacco



kokos



steel



anthracite

Maximale breedte x lengte: 2,00 m x 2,50 m
Rolbreedte / rollengte: 2 m x ±25 m

Fiji matten

Loopvlak uit 100% getuft polyamide, tuftdrager nonwoven polyester op een vinyl rug.
Totale dikte: ongeveer 10 mm.



Artikelnr.	Omschrijving
881	Mat Fiji - zwart stripes
882	Mat Fiji - grijs stripes



zwart stripes



grijs stripes

Maximale breedte x lengte: 2,00 m x 2,50 m


OPMERKING: looprichting doorgeven bij bestelling

Aluminium profielmatten

Voor aluminiumprofielmatten verwijzen wij graag naar onze afzonderlijke catalogus Technicel® Floorsystems, waar je het gamma van Geggus EMS terugvindt. Geggus EMS is één van de Europese marktleiders op het gebied van aluminiumprofielmatten. Technicel® is de exclusieve verdeler van Geggus EMS voor de Benelux.



Meer info en prijzen in jouw Service Center / Corporate center of in de brochure op onze website.

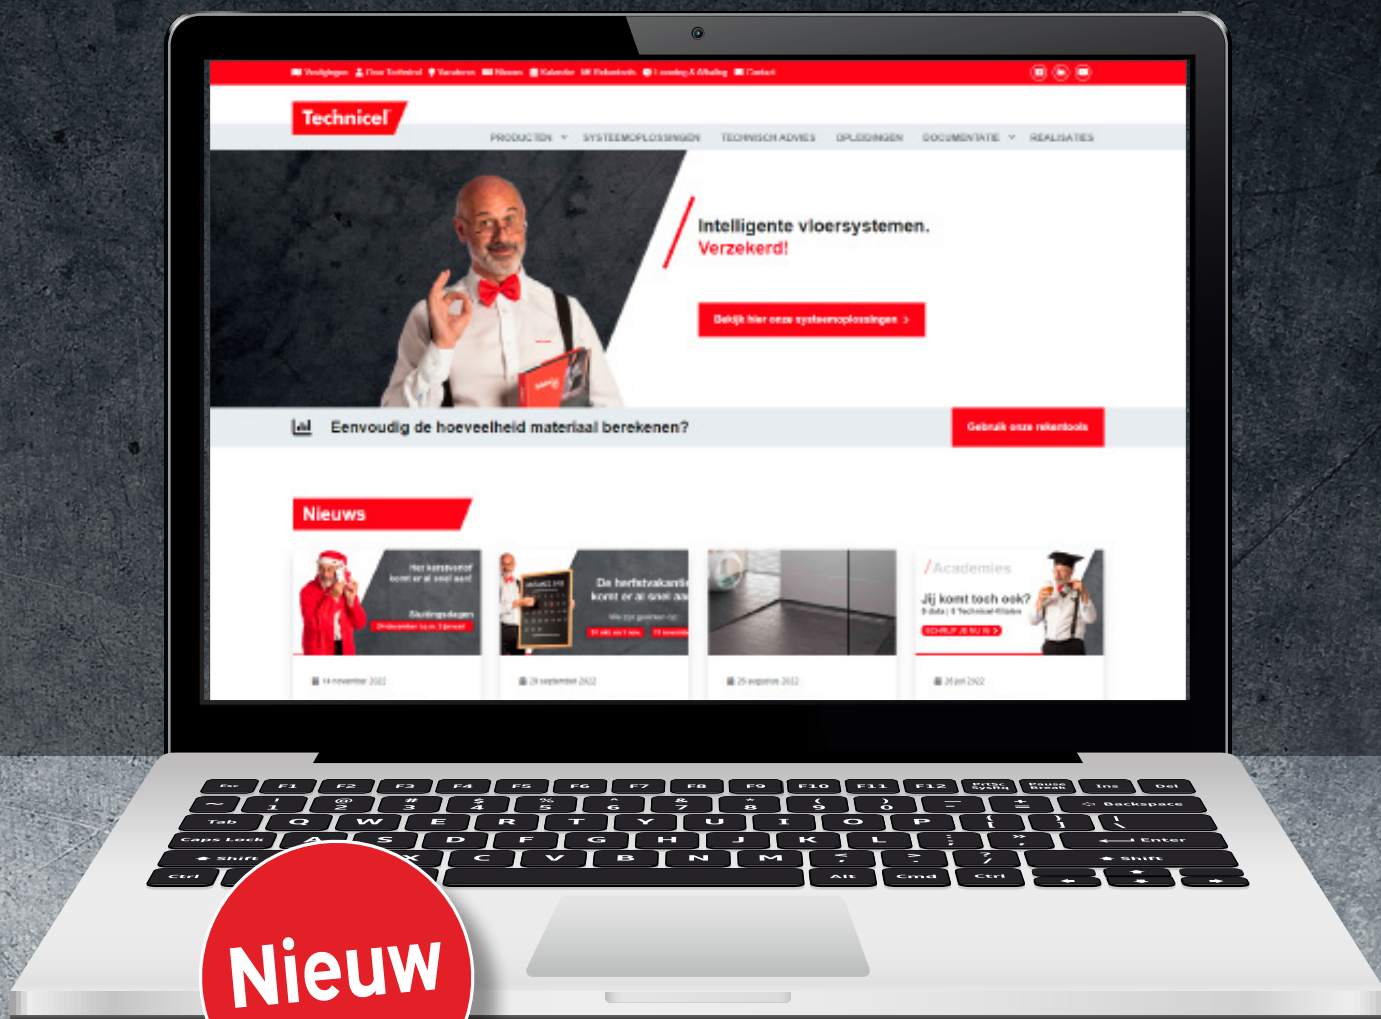

Nieuw ONLINE INFO EN REKENTOOLS

Al onze producten en technische informatie
nu ook online beschikbaar
op de Technicel® website.

*Scan de QR-code en
ontdek het Technicel assortiment.*



Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de contractuele relaties tussen Technicel® en haar klanten / leveranciers uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. De klant/leverancier erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard, alsmede afstand te hebben gedaan van zijn eigen voorwaarden al dan niet vermeld in de eigen bestelbon of offertebevestiging van de klant of leverancier. Deze aanvaarding wordt expliciet bevestigd door het begin van uitvoering van de overeenkomst door de klant of de leverancier (betaling, afhaling van de levering, ...).

Gegevensverwerking

2. De persoonsgegevens van het cliënteel worden door Technicel® verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om ons dat mee te delen op info@technicel.com. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommissie.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Offerte en prijsopgave

3. De aanduidingen op catalogi, folders, digitale dragers en ander drukwerk van Technicel® zijn vrijblijvend en kunnen niet als bindend beschouwd worden. Zij kunnen te allen tijde worden gerectificeerd door Technicel®. Er is slechts een geldige overeenkomst wanneer Technicel® het door de klant of leverancier gedane aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
4. Behoudens andersluidende bepaling zijn alle prijzen door Technicel® opgegeven nettoprijzen, 'af fabriek'; dus exclusief vervoer- of andere kosten, taksen, heffingen of andere belastingen die ten laste van de koper vallen.
5. Technicel® is gerechtigd – zelfs voor lopende overeenkomsten en dit dfr. de wettelijke bepalingen terzake – haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de prijzen van grondstoffen, lonen, sociale lasten, transportkosten, ...

Levering – overdracht van risico – annulering

6. Tenzij uitdrukkelijk aanvaard door Technicel® zijn alle levering- en uitleveringstermijnen indicatief. Een laattijdige levering kan in geen geval aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, noch tot de annulering van de bestelling of de weigering van de goederen.
7. Behoudens andersluidende bepalingen, vindt de levering plaats af fabriek, maatschappelijke zetel van onderhavige vennootschap. Het risico over de goederen gaat over op de klant vanaf het tijdstip van de levering.
8. Indien uitdrukkelijk zou worden overeengekomen dat de levering zal plaatsvinden op een werf, dan zal Technicel® enkel gehouden zijn daar te leveren indien de toegangswegen tot deze werf onbelemmerd berijdbaar en bereikbaar zijn. Het lossen op de werf geschiedt steeds door de klant en op zijn risico.
9. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, is Technicel® te allen tijde gerechtigd een deelbaar order in twee of meerdere gedeeltes af te leveren.
10. In geval van annulering door de klant van een bestelling is de klant ertoe gehouden Technicel® 15% van de totale overeengekomen prijs als schadevergoeding te betalen, onverminderd het recht van Technicel® om een hogere schade te bewijzen (winstderving, kosten,...) en dit met alle middelen als naar recht.

Betaling

11. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Technicel®.
12. Alle prijzen dienen verhoogd te worden met de B.T.W. en alle gebruikelijke taksen.
13. Elke op de vervalddag nog openstaande factuur of saldo wordt vanaf deze vervalddag, automatisch en van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst, noch voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 0,75% per maand op het nog verschuldigde bedrag.

14. Indien een factuur op vervalddag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft in gevolge nalatigheid of enige wanprestatie in hoofde van de klant, dan zal Technicel® gerechtigd zijn op een forfaitaire schadeloosstelling van 12% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR. Deze schadeloosstelling is automatisch en van rechtswege verschuldigd zonder rechterlijke tussenkomst, noch voorafgaande ingebrekestelling en laat onverkort het recht van Technicel® op een integrale schadevergoeding, te bewijzen met alle middelen als naar recht. In geval Technicel® moet overgaan tot gerechtelijke invordering van haar facturen, zullen alle kosten verbonden aan deze invordering, inclusief erelonen van advocaten, ten laste zijn van de klant.
15. Het uitblijven van betaling op de vervalddag van een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen werd toegestaan en maakt alle niet-vernallen facturen onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met verwijlrenten en forfaitaire schadeloosstelling. Technicel® behoudt zich tevens het recht om in dit geval nog niet uitgeleverde bestellingen op te schorten tot aan de volledige betaling van alle facturen, dan wel om te annuleren.

Eigendomsvoorbehoud

16. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van Technicel®, zelfs indien gefactureerd en dit tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, schadevergoeding en kosten. De klant erkent hierop gewezen te zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst en voor de levering van de goederen en stemt hiermee uitdrukkelijk in.

Klachten

17. De inontvangstneming van de goederen sluit tevens de aanvaarding ervan in. Geen klachten voor zichtbare gebreken kunnen worden ingediend indien zij niet op het ogenblik van de levering werden geformuleerd. Om ontvankelijk te zijn moeten, op verval van recht, klachten voor onzichtbare gebreken aan Technicel® per aangetekend schrijven worden gemeld ten laatste veertien dagen na levering van de goederen en dit voor plaatsing of verwerking.
18. Een klacht of protest aangaande een factuur of uittreksel dient binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan Technicel®. Latere klachten zijn onontvankelijk.
19. Geen enkele klacht, zelfs indien zij gegrond zou zijn, machtigt de klant haar betalingsverplichtingen bepaald in de artikelen 10, 11, 12, 13 en 14 op te schorten. Elke verrekening of compensatie is uitgesloten. Bovendien is de klant niet gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor de goederen die niet het voorwerp uitmaken van de klacht. In geval de klachten als rechtmatig worden aanvaard, beperkt het verhaal tegen onderhavige vennootschap zich maximaal tot het bedrag van de factuur van de betrokken zending, met uitsluiting van alle andere vergoedingen, interesten of kosten als gevolg van enige directe en/of indirecte materiële of immateriële schade.
20. Goederen waarover door de klant klachten werden geformuleerd, zullen ongebruikt, onvermengd en onbewerkt onder de bewaking van de klant blijven. De klant zal er de geschikte bewaring en opslag van verzekeren en zal Technicel® in de gelegenheid stellen om op elk ogenblik deze goederen te bemonsteren, dit alles op straffe van verval van recht voor de klant.

Aansprakelijkheid

21. Technicel® zal nooit tot een grotere garantie of schadevergoeding kunnen gehouden worden als deze die door de fabrikant van de goederen wordt gegeven. In alle gevallen is de persoonlijke aansprakelijkheid van Technicel® beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende levering.
22. De klant zal Technicel® vrijwaren tegen alle andere aanspraken van derden die het bedrag van voornoemde maximum schadevergoeding overschrijden.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

23. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de toepassing van het Weens koopverdrag.
24. Alle geschillen betreffende de uitvoering en interpretatie van de overeenkomsten tussen partijen, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Turnhout. Technicel® behoudt zich evenwel het recht voor om haar vordering te brengen voor de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn op de plaats van de zetel van de klant.

Technical®

'Een vriendelijk ontvangst
en tijd voor elke klant!
Wij maken graag
het verschil.'



Technical® productcatalogus - V2023-01

FILIALEN

Brecht

Energielaan 4 - 2960 Brecht
brecht@technical.com

Lokeren

Oeverstraat 19 A - 9160 Lokeren
lokeren@technical.com

Brugge

Dirk Martensstraat 2 Unit 2 - 8200 Brugge
brugge@technical.com

Zwevegem

Esserstraat 2 Unit 3 - 8550 Zwevegem
zwevegem@technical.com

Herentals

Geelseweg 9 D - 2200 Herentals
herentals@technical.com




Gent

Industrieweg 18A /001, Unit 5 - 9032 Wondelgem
gent@technical.com

CORPORATE CENTER

Technical® nv

Zone Reme 4
2260 Westerlo
info@technical.com
T +32 (0)800 11 040

Volg ons op sociale media   

Ontdek onze website:

