

Technicel®



HOOGKWALITATIEVE
SYSTEEMOPLOSSING EN PRODUCTEN
VOOR DE TUINAANLEGGER

Intelligente vloersystemen. Verzekerd!



Wat betekent Technicel® voor u?

✓ Hoogkwalitatieve systeemoplossingen

Technicel® is specialist in de ontwikkeling van technische systeemoplossingen voor de vloerder. De Technicel® systemen zijn samengesteld uit een selectie hoogkwalitatieve producten van Europese fabrikanten van o.a. professionele tegellijmen, bouwplaten, drainagetechnieken, waterdichtingsproducten enz., die elk op zich bezig zijn met innovatieve productontwikkeling en doorgedreven kwaliteitszin. Enkel geteste, veilige en prijsbewuste producten worden in ons gamma opgenomen.

✓ Dichtbij de vakman

Technicel® Service Centers: de gespecialiseerde partner bij u in de buurt. Technicel® heeft oog voor alle details die een kwalitatieve uitvoering kunnen waarborgen en is daarom dichtbij aanwezig in de belangrijkste bouwregio's van België met eigen mensen en eigen Technicel® Service Centers, voorzien van een 24/24 afhaalsas. Technicel® heeft als doel de vakman en de fabrikant dicht bij mekaar te brengen. Wij streven er naar steeds de primus te zijn in prijs én kwaliteit en wij garanderen snelle service. Wij kijken steeds door het oog van de vakman, met als doel u volledig te ontzorgen.

✓ Technisch advies

Naast het selecteren, stockeren en leveren van de producten is het informeren en geven van technisch advies veruit onze belangrijkste troef. Het juiste product voor de juiste toepassing! Net hier loopt het bij velen vaak mis. Door de nauwe samenwerking met onze fabrikanten kunnen technische vragen en problemen in een mum van tijd worden opgelost.

✓ Systeemgarantie op maat van uw project

Naast technisch gespecialiseerd advies, biedt Technicel® systeemgarantie. Wij brengen onze fabrikanten samen en laten producten testen in één systeem. Systeemoplossingen bieden immers de sleutel tot een technisch correcte en kwalitatief hoogstaande afwerking van een werf. Deze systeemoplossingen scholen we in onze eigen filialen.

✓ Technicel® Academy & workshops

Wij zweren bij een optimale plaatsing van onze systemen. Tijdens de Technicel® Academy kan u komen kennis maken met onze producten en informeren wij u over hoe onze systeemoplossingen meer zekerheid bieden op uw werven in uitvoering. Tijdens de workshops gaan we dieper in op de praktijk. Hier behandelen we steeds enkele 'hot topics' met een praktijkgerichte privé opleiding op maat van uw bedrijf.



Inhoud

Systeemoplossing “plaatsen van tegels op terras en balkon”	6
Tegeldragers	7
Profielsysteem voor tegeldragers	9
Terrasgoot Technicel® Drainline terras	11
Terrasgoot Technicel® Outdoor-Drain	12
Tegeldeksels	13
Waterdichting, ontkoppeling & drainage	14
Rywalit® Flex-tegellijmen	15
Rywalit® voegmortels	16 - 17
Rywalit® voegkitten	18 - 19



Bekijk onze prijzen ONLINE!


Om jou als klant van een nog betere service te voorzien, heeft Technicel® een unieke QR-code ontworpen die je toegang geeft tot de meest actuele prijzen.

Scan deze QR-code en raadpleeg onmiddellijk de digitale Technicel® productcatalogus met alle actuele prijzen.



Technisch advies

Naast het selecteren, stockeren en leveren van kwalitatieve producten is het informeren en geven van technisch advies veruit onze belangrijkste troef. Het juiste product voor de juiste toepassing! Wij bieden de zekerheid voor jouw uitvoering.

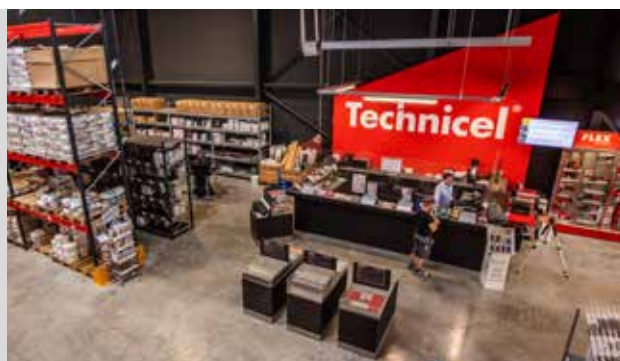

Hoogkwalitatieve systeemoplossing

Plaatsen van tegels op terras en balkon

De Technicel® systeemoplossing “Plaatsen van tegels op terras en balkon” maakt je wegwijs in de verschillende opbouw mogelijkheden van een terras of balkon. We maken het onderscheid tussen een drainerende en niet drainerende opbouw. Deze systeemoplossing geeft je de garantie voor kwalitatief hoogwaardige en duurzame tegelwerkzaamheden in buitenomgevingen.

Meer info over de systeemoplossing
'Plaatsen van tegels op terras en balkon'



Na het lezen van de systeemoplossing weet je:

- ▶ Hoe de perfect drainerende ondergrond voor een terras is opgebouwd.
- ▶ Wat er wordt bedoeld met een “monokorn” drainerende dekvloer.
- ▶ Hoe je een verlijming van een keramische tegel kan realiseren op een verse dekvloer.
- ▶ De ideale oplossing voor het plaatsen van keramische en natuursteentegels op een betonnen ondergrond zonder drainagemat.
- ▶ Welke ontkoppelingsmat Technicel® aanbiedt voor terrasbetegeling.
- ▶ Hoe je met een lage opbouwhoogte bovenop een betonplaat veilig tegels kan plaatsen (bv balkon renovatie).

Systeemgarantie op maat van jouw project

Wij bieden een verregaande garantie op deze Technicel® systeemoplossingen. Systeemoplossingen bieden immers de sleutel tot een technisch correcte en kwalitatief hoogstaande afwerking van een vloer- of tegelproject. Bij het ontwikkelen van elke Technicel® systeemoplossing brengen wij onze fabrikanten samen en testen we de toegepaste producten steeds als één totaalpakket.

Tegeldragers

De polypropyleen tegeldragers zijn verstelbaar in de hoogte en voorzien van een geïntegreerde waterafvoer. Het assortiment bestaat uit 5 regelbare tegeldragers en 3 verlengstukken waarmee een terrashoogte van 10 mm tot 500 mm kan overbrugd worden.

Eigenschappen:

- Kwalitatief polypropyleen
- Verstelbaar van 10 mm t.e.m. 220 mm (5 types)
- Voegribben: 4 mm breed en 10 mm hoog
- Steunoppervlak 314 cm² diam. met geïntegreerde waterafvoer
- Steunplaat tegel: 120 mm diam.
- Thermische bestendigheid= -40°C - +80°C

Code	Product	Hoogte
TOFS10	Technical® regelbare tegeldrager	10 - 20 mm
TOFS18	Technical® regelbare tegeldrager	18 - 36 mm
TOFS35	Technical® regelbare tegeldrager	35 - 60 mm
TOFS60	Technical® regelbare tegeldrager	60 - 115 mm
TOFS115	Technical® regelbare tegeldrager	115 - 220 mm



Verlengstukken

Code	Product	Hoogte	Toepassing
TOFSE25	Technical® outdoor Floor Support Extension	25 mm	te gebruiken op TOFS35
TOFSE50	Technical® outdoor Floor Support Extension	50 mm	te gebruiken op TOFS60
TOFSE100	Technical® outdoor Floor Support Extension	100 mm	te gebruiken op TOFS115

Op de TOFS10 en TOFS18 kunnen geen verlengstukken gebruikt worden.





Toebehoren tegeldragers

Inox afstandshouder

De Technicel® inox afstandshouder zorgt voor voldoende afstand tussen de tegels en de muur. De clip zorgt voor voldoende ruimte voor dilatatie.


Code	Product
TOFSPACER	Technicel® outdoor Floor Support afstandshouder



Plinthouderset

Bij afwezigheid van een zijwand kan de holle ruimte naast de tegeldrager worden afgewerkt met een plint. De PP clips zorgen voor bevestiging van de plint aan de tegeldrager.

Code	Product	Aantal
TOFSPLINTSET	Technicel® outdoor Floor Plinthouderset	10 st.

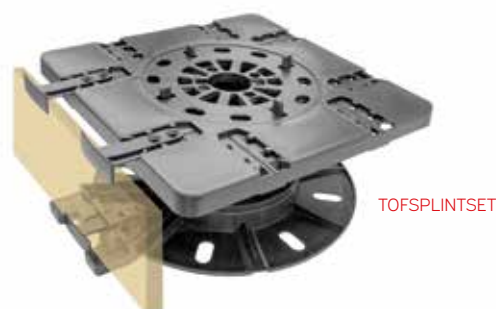

Anti-noise

De anti-noise rubber en mat hebben beide geluidsdempende eigenschappen. Het rubber is 2 mm dik en heeft een diameter van 120 mm. De rubber mat is te plaatsen onder de tegeldragers en is 3 mm dik.

Code	Product	Dikte
TOFSANR2	Technicel® outdoor Floor Support Anti noise Rubber	2 mm
TOFSANMAT	Technicel® outdoor Floor Support Anti noise Mat	3 mm



Technical[®] profiel systeem

Het unieke Technical[®] profiel systeem zorgt voor een veilige, stabiele en snelle plaatsing van grootformaat tegels en tegels in onregelmatig verband geplaatst.

Het Technical[®] profiel systeem is steeds te gebruiken in combinatie met de Technical[®] regelbare tegeldragers. Het Technical[®] profiel systeem bestaat uit een verzinkt stalen profiel dat door middel van een zwart polypropyleen adapter op de tegeldrager vastklikt. De rubberstrip beperkt de contactgeluiden en verhindert het schuiven van de tegels.

Eigenschappen:

- Materiaal profiel: verzinkt staal
- Afmetingen: B: 40 mm – H: 30 mm – L: 2.0 m
- Tegeldragers onder het profiel te plaatsen maximaal 60 cm uit elkaar
- Adapter: materiaal polypropyleen, thermisch bestendig -40°C - +80°C


Grootformaat tegels en onregelmatige formaten zoals keramisch parket kunnen eenvoudig en stabiel geplaatst worden door gebruik te maken van het Technical[®] profielsysteem.

Code	Product	Afmetingen
TOFP	Technical [®] Outdoor Floor Profile	40 x 30 mm - 2 m
TOFPADAP	Adapter voor Profile Support *	

* Past niet op TOFS10



TOFPADAP

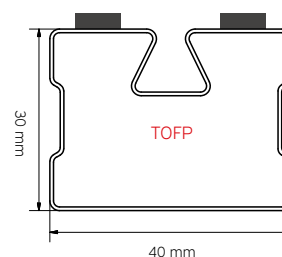

Bekijk ook onze instructievideo. ▶



Toebehoren Profiel systeem

Een aantal innovatieve accessoires, zoals voegstukken, koppelstukken, afstandhouders, ... zorgen voor een stabiel geheel. Deze accessoires zijn allen te bevestigen met een eenvoudige schroef.



TOFPVOEG



TOFPFC




TOFPLC



TOFPFW

Code	Product
TOFPVOEG	Cross Joint breakable
TOFPFC	Frontal profile connector
TOFPLC	Lateral profile connector
TOFPFW	Frontal Wall connector
TOFPSCH	Schroeven D 3.5 x 25 mm

Voor de toepassing van keramische-, natuursteen- en betontegels en opbouw van de ondergrond verwijzen we naar onze technische fiches en de geldende DIN normering voor tegeldragersystemen die dit type plaatsing regelt.

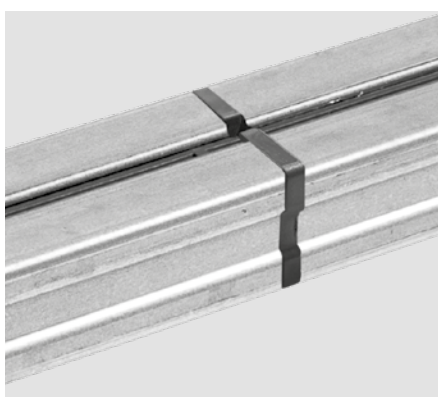

Technicel® drainline terras

Discrete aluminium afvoergoot voor terrassen.



Artikelnr.	Omschrijving
DL100	Technicel® drainline ALU terras 1000mm
DL1001	Technicel® drainline ALU verbindingsstuk
DL1002	Technicel® drainline ALU inspectiebaar standaard
DL1003	Technicel® drainline ALU inspectiebaar horizontale uitloop 50mm
DL1004	Technicel® drainline ALU inspectiebaar verticale uitloop 75mm
DL1005	Technicel® drainline ALU gesloten eindstuk links
DL1006	Technicel® drainline ALU gesloten eindstuk rechts
DL1007	Technicel® drainline ALU eindstuk links met horizontale uitloop 50mm
DL1008	Technicel® drainline ALU eindstuk rechts met horizontale uitloop 50mm
DL1009	Technicel® drainline ALU binnenhoek 500/500mm
DL1010	Technicel® drainline ALU buitenhoek 500/500mm



Technicel® Outdoor-Drain

De Technicel® Outdoor-Drain is een lijngoot die bestaat uit een kunststof gootelement met een grijs of zwart aluminium of cortenstaal designrooster. Deze goot wordt toegepast rondom de woning waar geen zware verkeersbelasting voorkomt (geen vrachtauto's, wel personenwagens). Het water afkomstig van de Technicel® Outdoor-Drain lijngoot kun je eenvoudig afvoeren naar de riolering of het infiltratiesysteem. Dit kan d.m.v. een zij- of onder uitloop. Diverse toebehoren beschikbaar, zie technische fiche.



Artikelnr.	Omschrijving
TODC	Technicel® Outdoor Drain 65x100 Cortenstaal designrooster 1000mm
TODCHOEK	Technicel® Outdoor-Drain 65x100 cortenstaal hoek
TODE	Technicel® Outdoor-Drain 65x100 eindstuk gesloten
TODE50	Technicel® Outdoor-Drain 65x100 eindstuk met afvoer 50mm
TODG	Technicel® Outdoor-Drain 65x100 grijs alu designrooster 1000mm
TODGHOEK	Technicel® Outdoor-Drain 65x100 grijs alu hoek
TODV	Technicel® Outdoor-Drain 65x100 verbindingstuk
TODV80	Technicel® Outdoor-Drain 65x100 verbindingstuk met afvoer 80mm
TODZ	Technicel® Outdoor-Drain 65x100 zwart alu designrooster 1000mm
TODZHOEK	Technicel® Outdoor-Drain 65x100 zwart alu hoek






Tegeldekseksels


Technicel[®] tegeldekseksel NORM


Maximale belasting: 40 Kn, mits een betonvulling van min. 4 cm tot en met formaat 600 x 600, 20 Kn vanaf formaat 700 x 700 tot 1000 x 1000.

Reuk- en waterdicht.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
2201	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium NORM	30 x 30 x 8 cm
2202	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium NORM	40 x 40 x 8 cm
2203	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium NORM	50 x 50 x 8 cm
2204	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium NORM	60 x 60 x 8 cm
2205	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium NORM	70 x 70 x 8 cm
2206 	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium NORM	80 x 80 x 8 cm
2207 	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium NORM	90 x 90 x 8 cm
2208 	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium NORM	100 x 100 x 8 cm

 op bestelling

 beperkt op voorraad






Technicel[®] tegeldekseksel HEAVY

Maximale belasting: 60 Kn, mits een betonvulling van min. 4 cm tot en met formaat 600 x 600, 40 Kn vanaf formaat 700 x 700 tot 1000 x 1000.


Gas-, reuk- en waterdicht.

Schroefvast.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
2209	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium HEAVY	30 x 30 x 6 cm
2210	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium HEAVY	40 x 40 x 6 cm
2211	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium HEAVY	50 x 50 x 6 cm
2212	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium HEAVY	60 x 60 x 6 cm
2213	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium HEAVY	70 x 70 x 6 cm
2214 	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium HEAVY	80 x 80 x 6 cm
2215 	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium HEAVY	90 x 90 x 6 cm
2216 	Technicel [®] tegeldekseksel aluminium HEAVY	100 x 100 x 6 cm

 op bestelling

 beperkt op voorraad



Waterdichting, ontkoppeling en drainage

Rywalit® DS 99 X turbo

1-component, scheuroverbruggend, hydraulisch snel reagerend afdichtingsslib voor flexibele afdichting onder tegelbedekkingen op balkons, terrassen, in douches, binnen en buiten.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
962	Rywalit® DS 99 X Turbo	20 kg	42 x 20 kg

Technicel® dichtband

Speciale afdichtingsband van PE-gecoat Polypropyleenvlies. De band is kruiselings rekbaar en in de lengterichting stabiel. Permanent elastisch en verouderingsbestendig. Voor de vorming van hoeken en de overlappingsen van voegen in Technicel®-Rywalit® contact-afdichtingen.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
2317	Technicel® dichtband	120 mm x 50 m	50 rollen

Technicel® TEAM 100 PLUS Afdichtingsfolie - ontkoppelingsmat

Dunne, spanningsafbouwende en scheur- overbruggende flexibele ontkoppelingsmat- afdichtingsfolie. Bijzonder geschikt als afdichtingsfolie en ontkoppeling op balkon en terras, alsook bij plaatsing van XXL keramische tegels en natuursteen platen.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Rollbreedte	Rollengte
3308	Afdichtingsfolie - ontkoppelingsmat	1,1 mm	100 cm	15 m

Rywalit® Hellingsmortel egalisatieplamuur GF 40 S

Kunststof-gemodificeerde en standvastige mortel voor repareren, gladstrijken en bepleisteren van wand- en vloeroppervlakken. Kan ook ingezet worden als hellingsmortel in inlopdouches, op balkons en terrassen. Hydraulische en snelle uitharding. Kan in laagdiktes tot 40 mm.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
1807	Rywalit® GF 40 S	25 kg	42 x 25 kg

Technicel® Drainagemat

De drainagemat is samengesteld uit een polyethyleen noppenfolie bedekt met een water-doorlaatbaar vlies uit polypropyleen. Het materiaal is vormstabiel, verouderingsbestendig en resistent tegen de meeste chemicaliën, schimmels en bacteriën. Afvoervermogen: ca. 4,60 l/s/m²
Breedte: 96 cm, vliesoverlapping: 104 cm. Noppenhoogte: 10 mm



Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Rollbreedte	Rollengte
585	Technicel® drainagemat	10 mm	96 cm	12,50 m

Rywalit® Flex-tegellijmen

Rywalit® FK X Mega

Hoog flexibele cementgebonden dunbed tegelijm voor binnen en buiten. Voor de bijzonder veilige verlijming van keramische tegels. De FKX MEGA is uitermate geschikt voor de verlijming van grootformaat XXL-tegels, voor de verlijming op verwarmde dekvloeren, op jonge onverwarmde cementdekvloeren, terras en balkon. De FKX MEGA heeft bovendien vloeibed eigenschappen. Getest volgens DIN EN 12004 C2 TE S2.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
2325	Rywalit® FK X MEGA	20 kg	42 x 20 kg

Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell

Tweecomponenten, zeer flexibele cementgebonden dunbedlijm, voor de bijzonder veilige verlijming van keramische tegels. De Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell, is uitermate geschikt voor de verlijming van groot formaat XXL-tegels op verwarmde dekvloeren, op terrassen en balkons. De niet-degradeerbare vloeibare polymeren garanderen een hoge weerstand tegen verzeping en vorst. Ook op jonge, onverwarmde cementdekvloeren, spanningsafbouwend, met vloeibedeigenschappen, getest volgens C2 FE S2 van DIN EN 12004.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
3389	Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell - zak	25 kg	42 x 25 kg
3390	Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell - bidon	8 L vloeibare component	42 x 8 L

Rywalit® Flex-tegelijm FK X

Flexibele dunbedlijm voor binnen en buiten. Universeel inzetbaar. Water-, weer- en vorstbestendig. Speciaal voor de verlijming op verwarmde dekvloeren, terrassen, balkons enz. Geschikt voor alle keramische tegels. Getest volgens DIN EN 12004 C2 TE S1.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
8	Rywalit® FK X Flex grijs	25 kg	42 x 25 kg
9	Rywalit® FK X Flex wit	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® Middelbedlijm MBM Flex (Schnell)

Hoog kunsthars verbeterde, hydraulisch snel afbindende middelbedlijm met hoge kristallijne waterbinding voor wand- en vloertegels. Lijmbeddiktes van 5 tot 20 mm. Voor binnen en buiten. Water-, weer- en vorstbestendig. Getest volgens DIN EN 12004 C2 FTE.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
1989	Rywalit® MBM Flex grijs	25 kg	42 x 25 kg
925	Rywalit® MBM Flex Schnell wit	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® Voegmortels

Rywalit® FF X Top premium-voeg

Hoogwaardige, uitbloeivrij, flexibele en snel uithardende voegmortel. De FF X Top Premium-voeg is vorstbestendig en heeft een hoog rendement. De voegmortel is soepel te verwerken en resulteert in stralende voegkleuren. Is bovendien universeel toepasbaar voor zuigende en niet zuigende tegels, voor alle soorten keramische tegels, geglaazuurde tegels, steengoed en porcellanato, alsook voor natuursteen die ongevoelig is voor verkleuring. Getest volgens DIN EN 13888 CG 2WA.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
3813	Rywalit® FF X Top Premium wit 900 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3814	Rywalit® FF X Top Premium zilvergrijs 915 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3815	Rywalit® FF X Top Premium manhattan 912 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3816	Rywalit® FF X Top Premium lichtgrijs 914 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3817	Rywalit® FF X Top Premium zandgrijs 960 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3818	Rywalit® FF X Top Premium betongrijs 917 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3819	Rywalit® FF X Top Premium cementgrijs 916 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3820	Rywalit® FF X Top Premium basaltgrijs 950 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3821	Rywalit® FF X Top Premium donkergrijs 913 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3822	Rywalit® FF X Top Premium antraciet 925 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3823	Rywalit® FF X Top Premium zwart 924 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3824	Rywalit® FF X Top Premium pergamon 932 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3825	Rywalit® FF X Top Premium jasmijn 946 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3826	Rywalit® FF X Top Premium vanille 904 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3827	Rywalit® FF X Top Premium bamboe 923 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3828	Rywalit® FF X Top Premium berk 929 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3829	Rywalit® FF X Top Premium caramel 940 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3830	Rywalit® FF X Top Premium eik 952 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3831	Rywalit® FF X Top Premium iep 931 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3832	Rywalit® FF X Top Premium kastanje 935 5kg	5 kg	200 x 5 kg
3833	Rywalit® FF X Top Premium balibruin 928 5kg	5 kg	200 x 5 kg

Rywalit® PFM-F Drainagevoeg

Gebruiksklare, waterdoorlatende voegmortel voor alle betegelde oppervlaktes in buitentoepassing. Voor alle type tegels, voegbreedtes vanaf 5 mm tot 30 mm.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
3391	Rywalit® PFM-F Drainagevoeg - 938 titaangrijs	15 kg	50 x 15 kg
3478 	Rywalit® PFM-F Drainagevoeg - 907 leisteen	15 kg	50 x 15 kg
3401 	Rywalit® PFM-F Drainagevoeg - 966 zand	15 kg	50 x 15 kg

 op bestelling

Rywalit® NF Natuursteenvoeg

Hydraulisch, snel afbindende voegmortel speciaal voor marmer en natuursteentegels.

Snel begaanbaar en belastbaar.

Vermindert het gevaar van uitbloeiing en randverkleuring.

Voor vloer en wand.

Getest volgens DIN EN 13888 CG 2WA.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
3007	Rywalit® NF - 915 zilvergrijs	5 kg	200 x 5 kg
3008	Rywalit® NF - 914 lichtgrijs	5 kg	200 x 5 kg
3009	Rywalit® NF - 950 basaltgrijs	5 kg	200 x 5 kg
3010	Rywalit® NF - 925 antraciet	5 kg	200 x 5 kg
3012	Rywalit® NF - 904 vanille	5 kg	200 x 5 kg
3013	Rywalit® NF - 923 bamboe	5 kg	200 x 5 kg

Rywalit® FS Smalle voeg

Cementaire voegmortel, die traditioneel met een trekker kan aangebracht worden,

voor keramische tegels. Rywalit® FS smalle voeg is ademend en waterafstotend.

Geschikt voor voegbreedtes van 2 – 10 mm. Getest volgens DIN EN 13888 CG 1.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
2144	Rywalit® FB Smalle voeg - 912 manhattan	25 kg	42 x 25 kg
3574	Rywalit® FS Smalle voeg - 958 graubeige	25 kg	42 x 25 kg
2141	Rywalit® FB Smalle voeg - 950 basaltgrijs	25 kg	42 x 25 kg
2142	Rywalit® FB Smalle voeg - 913 donkergrijs	25 kg	42 x 25 kg
2145	Rywalit® FB Smalle voeg - 925 antraciet	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® FB Breedvoeg

Cementaire voegmortel, die traditioneel met een trekker kan aangebracht worden,

voor keramische tegels. Rywalit® FB Breedvoeg is ademend en waterafstotend.

Geschikt voor voegbreedtes van 5 – 20 mm. Getest volgens DIN EN 13888 CG 1.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud pallet
27	Rywalit® FB Breedvoeg - 912 manhattan	25 kg	42 x 25 kg
3795	Rywalit® FB Breedvoeg - 958 graubeige	25 kg	42 x 25 kg
471	Rywalit® FB Breedvoeg - 950 basaltgrijs	25 kg	42 x 25 kg
392	Rywalit® FB Breedvoeg - 913 donkergrijs	25 kg	42 x 25 kg
25	Rywalit® FB Breedvoeg - 925 antraciet	25 kg	42 x 25 kg

Rywalit® Voegkitten

Rywalit® silicon Keramik

Blijvend elastische, duurzame, azijnzuur vernette één-component silicone.

Bijzonder geschikt voor het vullen van aansluit- en bewegingsvoegen in vochtige ruimtes en bij vloerverwarming. Een uitgebreid kleurengamma is verkrijgbaar in overeenstemming met de Rywalit® voegmortels. Zeer lage emissie volgens GEV-EMICODE EC 1 Plus.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
2359	Rywalit® Silicon Keramik - 900 wit	310 ml koker	12 x 310 ml
2361	Rywalit® Silicon Keramik - 915 zilvergrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2354	Rywalit® Silicon Keramik - 912 manhattan	310 ml koker	12 x 310 ml
2352	Rywalit® Silicon Keramik - 914 lichtgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2356	Rywalit® Silicon Keramik - 960 zandgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
3014	Rywalit® Silicon Keramik - 917 betongrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2347	Rywalit® Silicon Keramik - 916 cementgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
3757	Rywalit® Silicon Keramik - 958 grijsbeige	310 ml koker	12 x 310 ml
2345	Rywalit® Silicon Keramik - 950 basaltgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2349	Rywalit® Silicon Keramik - 913 donkergrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2339	Rywalit® Silicon Keramik - 925 antraciet	310 ml koker	12 x 310 ml
2358	Rywalit® Silicon Keramik - 924 zwart	310 ml koker	12 x 310 ml
2355	Rywalit® Silicon Keramik - 932 pergamon	310 ml koker	12 x 310 ml
2353	Rywalit® Silicon Keramik - 946 jasmijn	310 ml koker	12 x 310 ml
3016	Rywalit® Silicon Keramik - 904 vanille	310 ml koker	12 x 310 ml
3017	Rywalit® Silicon Keramik - 923 bamboe	310 ml koker	12 x 310 ml
3018	Rywalit® Silicon Keramik - 929 berk	310 ml koker	12 x 310 ml
3019	Rywalit® Silicon Keramik - 940 caramel	310 ml koker	12 x 310 ml
2350	Rywalit® Silicon Keramik - 952 eik	310 ml koker	12 x 310 ml
3020	Rywalit® Silicon Keramik - 931 iep	310 ml koker	12 x 310 ml
3021	Rywalit® Silicon Keramik - 935 kastanje	310 ml koker	12 x 310 ml
2344	Rywalit® Silicon Keramik - 928 balibruin	310 ml koker	12 x 310 ml
2357	Rywalit® Silicon Keramik - transparant grijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2360	Rywalit® Silicon Keramik - transparant	310 ml koker	12 x 310 ml

Rywalit® silicon Naturstein

Blijvend elastische, duurzame, neutrale, één-component silicone.
Bijzonder geschikt voor het vullen van aansluit- en bewegingsvoegen voor beton en natuursteen. Een uitgebreid kleurengamma verkrijgbaar in overeenstemming met de Rywalit® voegmortels. Zeer lage emissie volgens GEV-EMICODE EC 1 Plus.



Artikelnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Inhoud doos
2367	Rywalit® Silicon Naturstein - 915 zilvergrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
3024	Rywalit® Silicon Naturstein - 914 lichtgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
3040	Rywalit® Silicon Naturstein - 950 basaltgrijs	310 ml koker	12 x 310 ml
2363	Rywalit® Silicon Naturstein - 925 antraciet	310 ml koker	12 x 310 ml
3022	Rywalit® Silicon Naturstein - 904 vanille	310 ml koker	12 x 310 ml
3023	Rywalit® Silicon Naturstein - 923 bamboe	310 ml koker	12 x 310 ml
2402	Rywalit® Silicon Naturstein - transparant	310 ml koker	12 x 310 ml
3158	Rywalit® Silicon Naturstein - 930 donkergrijs	310 ml koker	12 x 310 ml



*'Een vriendelijke ontvangst
en tijd voor elke klant!
Wij maken graag
het verschil.'*

www.technicel.com
www.rywa.de

FILIALEN

Brecht

Energielaan 4 - 2960 Brecht
brecht@technicel.com

Lokeren

Oeverstraat 19 A - 9160 Lokeren
lokeren@technicel.com

Brugge

Dirk Martensstraat 2 Unit 2 - 8200 Brugge
brugge@technicel.com

Zwevegem

Esserstraat 2 Unit 3 - 8550 Zwevegem
zwevegem@technicel.com

Herentals

Geelseweg 9 D - 2200 Herentals
herentals@technicel.com

Gent

Industrieweg 18 A / 001, Unit 5 - 9032 Wondelgem
gent@technicel.com

CORPORATE CENTER

Technicel® nv

Zone Reme 4
2260 Westerlo
info@technicel.com
T +32 (0)800 11 040

Volg ons op sociale media



Ontdek onze website